03 | 2018 www.haustueren-ring.de office@haustueren-ring.de

HAUSTÜRENROHLING MIT STAHLRAHMEN

TYP ORIGINAL 68
TYP BIG 68

STARK DURCH VERSTÄRKUNG

EN 14351-1

ZERTIFIZIERT

STARK DURCH
VERSTÄRKUNG

HAUSTÜRENROHLING MIT STAHLRAHMEN
TYP ORIGINAL / TYP BIG 68

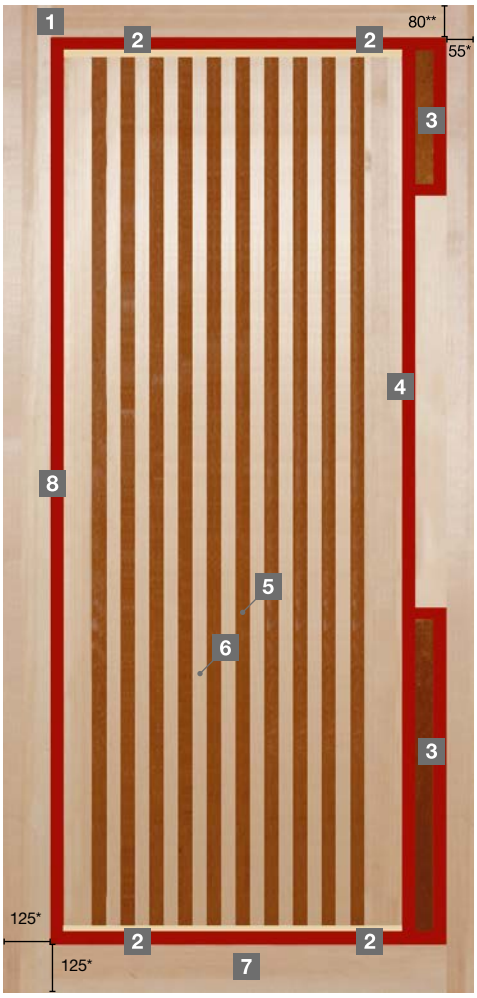

*Angaben in mm **Typ Big mit 125 mm Einleimer

KABELKANAL OPTIONAL

AUF SCHLOSS- UND BANDSEITE

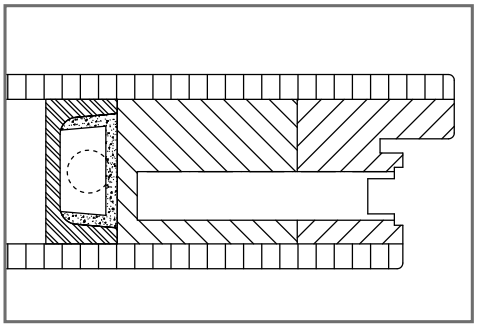

GLASFALZHINTERLÜFTUNG

TECHNISCHE DATEN

1 Einleimer an den Ecken verdübelt und verleimt.

2 Oben + unten: Vorbereitung für Glasfalzhinterlüftung – je 2 Bohrungen im Stahlrahmen.

3 U-Profile...
... zur Schlossseitenverstärkung (oben + unten), ermöglicht bei Mehrfachverriegelungen die Aufnahme der Nebenschlosskästen, rostgeschützt, mit Holzfaserdämmstoff ausgefüllt.

4 U-Profile...
... im Hauptschlossbereich ermöglichen die Verwendung von Haustüren – PZ-Schlösser bis Dornmaß 80 mm und Sperrbügelschloss.

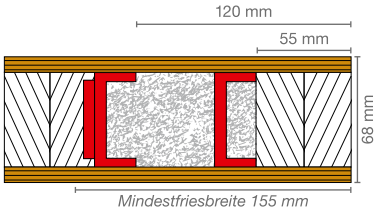

5 Isolierung mit umweltfreundlichen Holzfaserdämmplatten, Natureplus und FSC-Zertifiziert.

6 Vollholzstege mit Entlastungsnuten zum Befestigen der Glas- und Füllungsleisten – FSC-Zertifiziert.

7 Einleimer Fi, Ki, Lä, Ei – FSC-Zertifiziert.

8 U-Profil-Stahlrahmen rostgeschützt, an den Ecken verschweißt und mit Holzfaserdämmstreifen ausgefüllt.

TYP ORIGINAL 68 RASTERMAßE EINZELBEZUG

Sondermaße, Rund- und Segmentbögen möglich

Breite in mm	910 (810[1])	960 (860[1])	1010 (910[1])	1060 (960[1])	1110 (1010[1])
Länge in mm	1940 (1840[1])	2040 (1940[1])	2140 (2040[1])	2240 (2140[1])	

TYP BIG 68** RASTERMAßE EINZELBEZUG

Breite in mm	1010 (910[1])	1060 (960[1])	1110 (1010[1])
Länge in mm	2360 (2240[1])	2480 (2360[1])	

[1] Kürzbarkeit abhängig von: Falzgeometrie + verwendeten Bändern

FURNIERE NACH WAHL

LÄNGSFURNIERT

Fichte[2], Kiefer[2], Meranti[2], Lärche[2], Eiche, Sapeli, Lärche, Kanadischer Ahorn, Buche, Mahagoni

QUERFURNIERT

Fichte[2], Lärche[2], sibirische Lärche, Fichte, Eiche, amerikanischer Nussbaum, Eiche astig

SONDEROBERFLÄCHEN

Wasserfestes MDF und Ilomba diagonal

[2] Fineline

Furnierstärke 0,8–0,6 mm bei Lagerware

EINLEIMER

Fichte, Kiefer, Lärche, Meranti, Buche, Eiche oder gleichwertig

PRÜFUNGEN

Prüfverfahren nach DIN EN 1121	Prüfklima c, d, e	
Klassifizierung gemäß DIN EN 12219	Klasse 3 (c, d, e)	
Zustandsprüfung nach DIN EN 1530	Toleranzklasse 4	
Wärmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO 10211-1	U_d = 1,39 W/(m² K)	
Luftschalldämmung nach EN ISO 140-1	R_w (C; C_{tr}) = 32 (–1; –2) dB	
Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210	maximal C 4	Abhängig von: - Falzgeometrie - Dichtung - Anschlag unten
Schlagregendichtheit – EN 12208	maximal 9 A	
Luftdurchlässigkeit – EN 12207	maximal Klasse 4	
Einbruchschutz – DIN V ENV 1627-1630:1999	WK 2	
Einbruchschutz – DIN EN 1627:2011	RC 2, RC 2 N, RC 3	
Gewicht	ca. 75 kg bei 1010 × 2140 mm	

ift ROSENHEIM

PfB

Vertrieb / Fachhandel:

FICHTNER

Herm. Fichtner Hof GmbH
Verwaltung und Großhandel
Abteilung Bauelemente
An der Hohensaas 8
95030 Hof/Saale
Tel.: 09281/701-0
E-mail: info@fichtnerhof.de
www.fichtnerhof.de
Fax Bauelemente: 09281/701-292

© Haustüren-Ring GmbH, Ingolstadt - 03.2018 | alle Maße +/- 2 mm