Hesse Lignal COATINGS

FARBTÖNE BG AUF ESCHE UND AHORN

Hydrobeize BG *(Farbton)

Universell einsetzbare Hydrobeize für Laub- und Edelhölzer auf Basis feinteiliger Pigmente und Farbstoffe mit guter Lichtechtheit. Verarbeitung: Rohholz mit abgestuftem Rohschliff Körnung 120-180 gleichmäßig in Faserrichtung schleifen und sorgfältig entstauben.

Die hier abgebildeten Beizmuster sind unverbindlich und dienen lediglich als ungefähre Anhaltspunkte. Der Farbton eines gebeizten Objektes ist von mehreren Faktoren abhängig: von der Art und Beschaffenheit des Holzes, vom Holzschliff, der individuellen Arbeitsweise des Anwenders und dem Lackaufbau.

Bitte stets zur Probe beizen. Erst die Probebeizung auf dem Originalholz, mit dem originalen Rohholzschliff und der gewünschten Beschichtung zeigt den späteren Farbton.

BG 20000

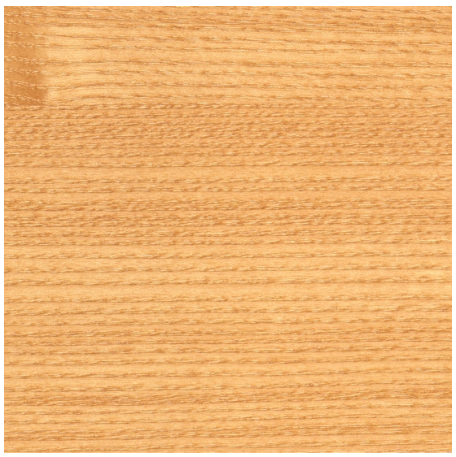

BG 20001

BG 20008

BG 20014

BG 20004

BG 20012

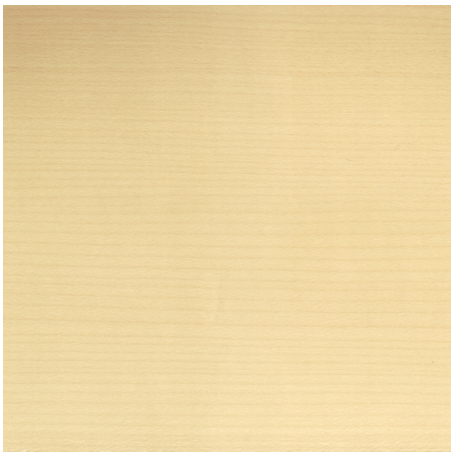

BG 20000

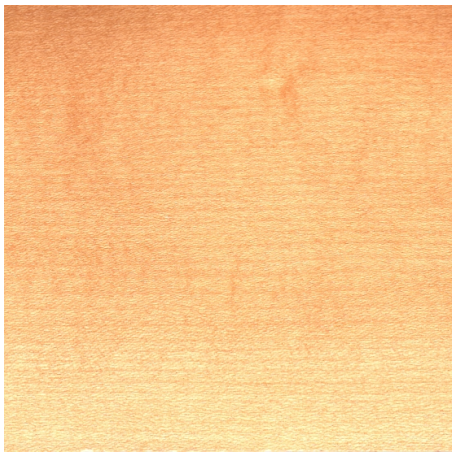

BG 20001

BG 20008

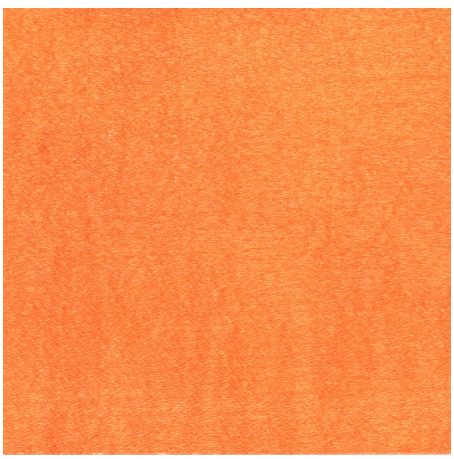

BG 20016

BG 20007

BG 20010

BG 20014

BG 20013

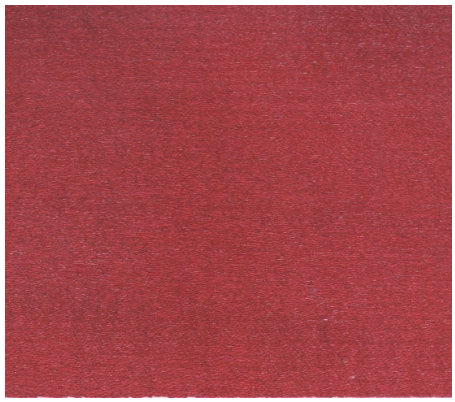

BG 20015