holzstar®

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN
FÜR DEN HEIM- UND HANDWERKER

HAUPTKATALOG 2017/18
ANGEBOTE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN

HOLZSTAR Holzbearbeitungsmaschinen – Für den Heim- und Handwerker

Vertrieb und Service Deutschland in Hallstadt / Bamberg

Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

unser Ziel mit den Produkten von HOLZSTAR ist es dem ambitionierten Heimanwender ein modernes Holzbearbeitungsprogramm der Einstiegsklasse zu bieten. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen in diesem Katalog bezahlbare, dennoch qualitativ hochwertige Maschinen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche vorstellen. Vom Modell- und Möbelbau, über Maschinen zur Spielzeugherstellung oder Bastelarbeiten, bis hin zu Geräten zur Verwendung auf der Baustelle oder zum Innenausbau, finden Sie garantiert das passende Produkt für jede Anwendung.

Was Sie bei Stürmer außerdem finden, ist immer ein persönlicher Ansprechpartner in Ihrer Nähe, der Ihnen individuelle Betreuung, optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert. Denn Service wird bei uns noch groß geschrieben und durch ein umfassendes Fachhändler-Vertriebsnetz sichergestellt. Und sollte es mal richtig schnell gehen müssen, steht Ihnen selbstverständlich unser hauseigenes, sachkundiges Team mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen des neuen Kataloges,

Kilian Stürmer
Geschäftsführer

Robert Stürmer
Gesamtvertriebsleiter

YouTube

ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH** stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung.
Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.

SLD STÜRMER Logistikzentrum

Das SLD STÜRMER Logistik Zentrum:
- Fünf eigene LKWs
- 20.000 Paletten-Stellplätze
- 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- 22.000 m² Lagerfläche
- 52 Fachlageristen und Auszubildende
- ca. 9.450 Sendungen pro Monat
- ständig ca. 16 Mio. Euro Warenlager verfügbar

Über 500.000 Artikel lieferbereit:
ca. 21.000 Maschinen
ca. 235.000 Zubehörartikel
ca. 250.000 Ersatzteile
(Stand 01.08.2017)

Anfang April 2014 wurde der Betrieb im neuen Logistikzentrum aufgenommen. Auf den knapp 50.000 m² Betriebsgelände in Pettstadt bei Bamberg (15 km vom Hauptsitz entfernt) ist das neue Logistikzentrum mit 20.000 m² Hallengrundfläche entstanden: ein weiterer Meilenstein der Geschichte der STÜRMER Gruppe.

Das erklärte Ziel war es, die Lieferqualität in jeder Hinsicht zu verbessern und damit unseren sehr geschätzten Geschäftspartnern einen spürbar gesteigerten Nutzen zu bieten.

Heute sind die neuen Prozesse soweit gefestigt, dass die Wertschöpfungskette reibungslos funktioniert.

Unsere Ziele sind Ihre Vorteile!

In unserem Logistikzentrum stehen mehr als 360.000 Artikel abrufbereit. Dies ermöglicht eine zeitnahe Versendung beinahe aller Artikel deutschland- und europaweit. Qualifizierte Mitarbeiter sorgen für die ordnungsgemäße Auslieferung der Ware. Jährlich verlassen über 100.000 Sendungen, mit eigenen Lieferfahrzeugen, per Spedition oder per Paketdienst das Firmengelände.

Kompressoren

22.000 m² Lagerfläche

Wichtigste Erfolgsfaktoren

› Schnelle Verfügbarkeit durch hohe Lagerkapazität
› Schnelle Verlade- und Durchlaufzeiten durch Lagerplatzverwaltung und Wegeoptimierung
› Sichere Qualität durch Scannerverfahren
› Massive Erhöhung der Durchlässigkeit im Warenausgangsprozess

Vorführ- und Schulungszentrum

STÜRMER Vorführ- und Schulungszentrum

In unserem neu eröffneten Vorführzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie
- Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.

Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings, Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.

Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.

„Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.

Schleifen

Band- und Tellerschleifer

BTS 150 / BTS 250 6 - 7

Oszillierende Schleifmaschine

Neu OSS 100 / OBSS 100 8 - 9

Zylinderschleifmaschine

ZSM 405 10

Kantenschleifmaschinen

KSO 790 (230 V / 400 V) 11

KSO 750 (230 V / 400 V) 12

KSO 850 (230 V / 400 V) 12

KSO 1500 F 13

Hobeln

Abricht-Dickenhobelmaschinen

ADH 200 / ADH 250 / ADH 305 14 - 15

ADH 260 16

Fräsen

Tischfräse

TF 200 SE 17

Sägen

Kapp- und Gehrungssäge

KGZ 305 E 18

Nass-Schleifsysteme

HOLZKRAFT NTS 200 / NTS 255 19

Tischkreissäge

TKS 255 M 19

TKS 315 E 20

TKS 315 Pro 21

TKS 250 SC (230 V / 400 V) 22 - 23

Formatkreissäge

FKS 315-1500 E 24

FKS 315-2000 E 25

Holzbandsägen

HBS 251 26 - 27

HBS 351-2 26 - 27

HBS 400 26 - 27

HBS 471 26 - 27

HBS 473 26 - 27

Dekupiersäge

DKS 502 Vario 28

Drechseln

Drechselbänke

DB 450 29

DB 900 /DB 1100 30 - 31

DB 1202 32

Zubehör 33

Absaugen

Absauganlagen

SAA 901 34

SAA 2001 34

SAA 2003 34

SAA 3001 34

SAA 3003 34

Werkstatt-Ausstattung

Werkstatt-Zubehör

Maßband TBM 5 x 19 35

Winkelmesser WM 180 35

Werkstückstopper 35

Materialständer

MS 1 K 36

MS 1 R 36

MS 3 R 36

Sägebock

SB 1 36

Falt-Arbeitsbock

FAB 1 36

Teleskop-Arbeitsbock

TAB 1300 36

Universal-Materialständer

UMS 1 37

Spann- und Arbeitstisch

SWT 100 37

Scherenrollenbahn

SRB 130 37

Universal-Werktisch

UWT 3200 38 - 39

Hobelbänke

HB 1401 39

HB 1901 39

HB 1701 39

Band- und Tellerschleifer

HOLZSTAR Band- und Tellerschleifer BTS 150 und BTS 250 – Universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen. Ideal für den Modellbauer und Heimwerker.

- Für viele Materialien und Formen geeignet
- Verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugusskonstruktion
- Das stufenlos von 0° bis 90° schwenkbare Schleifbandaggregat ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- Doppelt geführter, stufenlos von 0° bis 45° schwenkbarer Arbeitstisch
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
- Integrierte Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Inkl. Schleifband und Schleifscheibe

BTS 150
Mit serienmäßigem Gehrungsanschlag

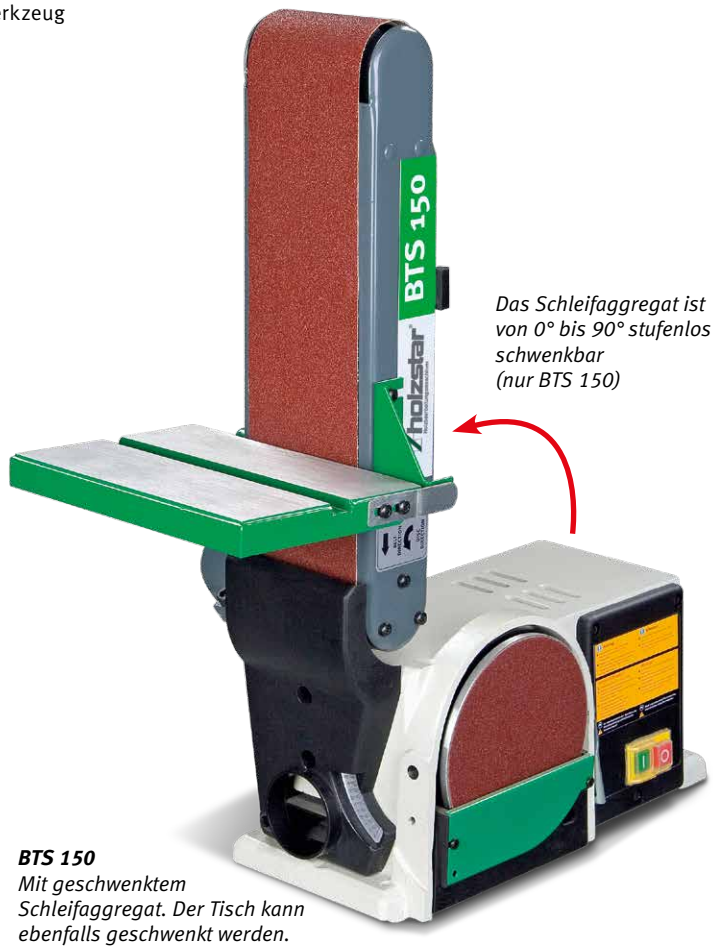

Das Schleifaggregat ist von 0° bis 90° stufenlos schwenkbar (nur BTS 150)

BTS 150
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Der Tisch kann ebenfalls geschwenkt werden.

BTS 150
Der BTS 150 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt

Modell	**BTS 150**	**BTS 250**
Art.-Nr.	5904150	5904250
€ zzgl. MwSt.	**205,00**	**499,00**

Technische Daten		
Schleifbandgröße	915 x 100 mm	1220 x 150 mm
Tellergröße	150 mm	250 mm
Tischgröße	150 x 230 mm	360 x 200 mm
Drehzahl	2.850 min^{-1}	1.440 min^{-1}
Aufnahmeleistung	400 W	800 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	120 mm	120 mm
Gewicht	17 kg	47 kg
Abmessungen (L x B x H)	560 x 270 x 300 mm	720 x 410 x 440 mm

Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz.

Der serienmäßige Anschlag kann beim Schleifen mit geschwenktem Schleifaggregat als Schleiftisch verwendet werden.

Große Schleifscheibe zum Schleifen von Rundungen und Radien.

Der Schleifbandwechsel erfolgt schnell und unproblematisch über ein Schnellspannsystem.

Der BTS 250 ist mit einem großem Aluminium-Arbeitstisch ausgestattet. Der Arbeitstisch ist jeweils beidseitig geführt für noch mehr Stabilität.

Zusätzlich mit praktischen Tragegriffen ausgestattet. (BTS 250)

BTS 250
Mit optionalem Unterbau (Art. Nr. 5914250)
Im Lieferumfang enthalten: Schleifband Korn 60, Schleifblatt Korn 80

Der robuste Arbeitstisch ist von 0° bis 45° schwenkbar. Die eingestellte Neigung kann anhand einer Skala abgelesen werden.

Der BTS 250 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt



Mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung

Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
- *Für die einfache Montage und Demontage von Schleifblättern mit Klettverschluss an Band-und Tellerschleifern*
- *Art.-Nr. 5900301*

€ 19,90 zzgl. MwSt.

Optionaler Winkelanschlag BTS 250

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
Unterbau für BTS 250	5914250	1	**69,00**
Winkelanschlag für BTS 250	5910814	1	**21,90**
Schleifbänder BTS 250 (1.220 x 150 mm)			
Korn 60	5911206	5	**24,50**
Korn 80	5911208	5	**24,50**
Korn 100	5911210	5	**24,50**
Korn 120	5911212	5	**24,50**
Korn 150	5911215	5	**24,50**
Korn 180	5911218	5	**24,50**
Schleifblätter* für Klettaufnahme BTS 250			
Korn 60 Klett	5912506	10	**19,00**
Korn 80 Klett	5912508	10	**19,00**
Korn 100 Klett	5912510	10	**19,00**
Korn 120 Klett	5912512	10	**19,00**
Korn 150 Klett	5912515	10	**19,00**
Klettaufnahme	5912501	1	**10,99**

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
Schleifbänder BTS 150 (915 x 100 mm)			
Korn 60	5911006	10	**39,90**
Korn 80	5911008	10	**39,90**
Korn 100	5911010	10	**39,90**
Korn 120	5911012	10	**39,90**
Korn 150	5911015	10	**39,90**
Schleifblätter* für Klettaufnahme BTS 150			
Korn 40 Klett	5911504	10	**9,90**
Korn 60 Klett	5911506	10	**9,90**
Korn 80 Klett	5911508	10	**9,90**
Korn 100 Klett	5911510	10	**9,90**
Korn 120 Klett	5911512	10	**9,90**
Korn 150 Klett	5911515	10	**9,90**
Korn 180 Klett	5911518	10	**9,90**
Klettaufnahme	5911001	1	**4,90**

*Klettaufnahme für Schleifblätter aus dem Zubehör-Sortiment zusätzlich erforderlich. Klettaufnahme nicht im Lieferumfang von BTS 250 enthalten.

Oszillierende Spindelschleifmaschine

HOLZSTAR Oszillierende Spindelschleifmaschine OSS 100 – Zum Schleifen von Formteilen, Innenradien, runden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- Leistungsstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- Erzeugt sehr glatte Oberflächen durch rotierende und oszillierende Spindel
- Höchste Präzision und Stabilität, auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

Lieferumfang:
› 6 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
› 5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
› 6 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
› 3 Spindelscheiben, Ø 16 / 20 / 35 mm
› Montagewerkzeug

Modell	OSS 100
Art.-Nr.	5903500
€ zzgl. MwSt.	**169,00**

Technische Daten	
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min^{-1}
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51, 76 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min^{-1}
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Tischgröße	370 x 295 mm
Motordrehzahl	10.000 min^{-1}
Aufnahmeleistung	450 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Schutzklasse	II
Gewicht	14 kg
Abmessungen (L x B x H)	390 x 330 x 450 mm

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt./VE
Schleifwalzen gummiert			
Ø19 mm	5913519	1	**2,19**
Ø26 mm	5913526	1	**2,99**
Ø38 mm	5913538	1	**4,39**
Ø51 mm	5913551	1	**5,99**
Ø76 mm	5913576	1	**8,49**
Tischeinlagen-Set Ø 13/19/26/38/51/76 mm	5913500	1	**5,59**
Spindelscheiben-Set Ø 16 /20 /35 mm	5913501	1	**1,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 13 mm			
K80	5913700	3	**3,99**
K100	5913710	3	**3,99**
K120	5913720	3	**3,99**
K240	5913730	3	**3,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 19 mm			
K80	5913701	3	**4,99**
K100	5913711	3	**4,99**
K120	5913721	3	**4,99**
K240	5913731	3	**4,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 26 mm			
K80	5913702	3	**5,99**
K100	5913712	3	**5,99**
K120	5913722	3	**5,99**
K240	5913732	3	**5,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 38 mm			
K80	5913703	3	**6,99**
K100	5913713	3	**6,99**
K120	5913723	3	**6,99**
K240	5913733	3	**6,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 51 mm			
K80	5913704	3	**7,99**
K100	5913714	3	**7,99**
K120	5913724	3	**7,99**
K240	5913734	3	**7,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 76 mm			
K80	5913705	3	**8,99**
K100	5913715	3	**8,99**
K120	5913725	3	**8,99**
K240	5913735	3	**8,99**

HOLZSTAR Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OBSS 100 – Zum Schleifen von Formteilen, Innenradien, runden und geraden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- Band- und Spindelschleifen in einem Gerät - Umrüstung schnell und werkzeuglos
- Leistungsstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- Erzeugt sehr glatte Oberflächen durch rotierende und oszillierende Spindel
- Neigbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45° einstellbar. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

Funktion Bandschleifmaschine

Funktion oszillierende Spindelschleifmaschine

Lieferumfang:
- 5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 5 Tischeinlagen Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 3 Spindelscheiben Ø 16 / 22 / 44 mm
- Schleifbandaufsatz
- Abdeckung für Schleifbandaufsatz
- Werkstückanschlag
- Montagewerkzeug

Modell	**OBSS 100**
Art.-Nr.	5903501
€ zzgl. MwSt.	**249,00**

Technische Daten	
Schleifband	610 x 100 mm
Schleiffläche	220 x 100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	8 m/s
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillationshub	16 mm
Oszillation	58 min^{-1}
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min^{-1}
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Tischgröße	430 x 410 mm
Motordrehzahl	10.000 min^{-1}
Aufnahmeleistung	450 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Schutzklasse	II
Gewicht	12 kg
Abmessungen (L x B x H)	530 x 480 x 480 mm

Zubehör	**Art.-Nr.**	**VE**	**€ zzgl. MwSt./VE**
Schleifwalzen gummiert			
Ø19 mm	5913519	1	**2,19**
Ø26 mm	5913526	1	**2,99**
Ø38 mm	5913538	1	**4,39**
Ø51 mm	5913551	1	**5,99**
Ø76 mm	5913576	1	**8,49**
Tischeinlagen-Set Ø 13/19/26/38/51/76 mm	5913500	1	**5,59**
Spindelscheiben-Set Ø 16 /20 /35 mm	5913501	1	**1,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 13 mm			
K80	5913700	3	**3,99**
K100	5913710	3	**3,99**
K120	5913720	3	**3,99**
K240	5913730	3	**3,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 19 mm			
K80	5913701	3	**4,99**
K100	5913711	3	**4,99**
K120	5913721	3	**4,99**
K240	5913731	3	**4,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 26 mm			
K80	5913702	3	**5,99**
K100	5913712	3	**5,99**
K120	5913722	3	**5,99**
K240	5913732	3	**5,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 38 mm			
K80	5913703	3	**6,99**
K100	5913713	3	**6,99**
K120	5913723	3	**6,99**
K240	5913733	3	**6,99**
Schleifhülsen-Sets Ø 51 mm			
K80	5913704	3	**7,99**
K100	5913714	3	**7,99**
K120	5913724	3	**7,99**
K240	5913734	3	**7,99**
Schleifbänder 610 x 100 mm			
K80	5913608	10	**29,90**
K100	5913610	10	**29,90**
K120	5913612	10	**29,90**
K240	5913624	10	**29,90**

Zylinderschleifmaschinen

Fahrvorrichtung zum einfachen Versetzen der Maschine

Einfacher und schneller Schleifbandwechsel

Höhenverstellung der Schleifeinheit an einer Skala ablesbar

HOLZSTAR Zylinderschleifmaschine ZSM 405

Zum Flächenschleifen von bis zu 405 mm breiten Werkstücken

- Die ideale Zylinderschleifmaschine für den ambitionierten Heimwerker
- Stufenlos einstellbare Voschubgeschwindigkeit von 0 - 3 m/min für optimale Schleifergebnisse
- Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst
- Für die Verwendung von handelsüblichen Schleifleinen geeignet

Ausstattung:
- Absaugeinrichtung
- vordere Tischverlängerung
- hintere Tischverlängerung
- Fahrvorrichtung

Modell	**ZSM 405**
Art.-Nr.	5901405
€ zzgl. MwSt.	**949,00**

Technische Daten	
Schleiflänge x -breite max.	60 x 405 mm
Werkstückdicke max.	130 mm
Schleifwalzen-Ø	132 mm
Schleifwalze Breite	410 mm
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos	0,5 - 3,0 m/min
Drehzahl	1440 min^{-1}
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Motorleistung	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V
Gewicht	85 kg
Abmessungen (L x B x H)	1030 x 950 x 1300 mm

Schleifbänder ZSM 405 (Rollenware)	**Art.-Nr.**	**VE**	**€ zzgl. MwSt/VE**
80 mm x 50 m, K 60	5918760	1	**105,00**
80 mm x 50 m, K 80	5918780	1	**96,00**
80 mm x 50 m, K 100	5918710	1	**92,00**
80 mm x 50 m, K 120	5918712	1	**92,00**
80 mm x 50 m, K 150	5918715	1	**92,00**
80 mm x 50 m, K 180	5918718	1	**92,00**
80 mm x 50 m, K 220	5918722	1	**93,00**

Für eine Wickelung werden ca. 2,5 m Schleifband benötigt.

Kantenschleifmaschine KSO 790

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und 2 verstellbaren Arbeitstischen

- Stufenlos schwenkbarer Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45°
- Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- Vertikales Schleifen möglich
- Schleifband-Schnellspannung
- Serienmäßig mit bis zu 45° schwenkbarem Quertisch zum Konturschleifen
- Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer

Gehrungen bis 45° durch Schwenken des Längstisches

Einfachstes Schleifen von Radien

Mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°

Lieferumfang:
› Gehrungsanschlag

Modell	**KSO 790** (230 V)	**KSO 790** (400 V)
Art.-Nr.	5900791	5900790
€ zzgl. MwSt.	**759,00**	**759,00**
Technische Daten		
Tischhöhe min./max.	810 / 890 mm	810 / 890 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	790 x 221 mm	790 x 221 mm
Quertisch Abmessungen	514 x 221 mm	514 x 221 mm
Schleifband Abmessungen	2010 x 150 mm	2010 x 150 mm
Schleiffläche	790 x 150 mm	790 x 150 mm
Schleifwalze Durchmesser	70 mm	70 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	11 m/s	11 m/s
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	**230 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**
Motorleistung Oszillation	-	-
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Gewicht	78 kg	78 kg
Abmessungen (L x B x H)	1300 x 600 x 1050 mm	1300 x 600 x 1050 mm

Schleifbänder KSO 790	**Art.-Nr.**	**VE**	**€ zzgl. MwSt/VE**
2010 x 150 mm, K 60	5917560	5	**40,95**
2010 x 150 mm, K 80	5917580	5	**38,45**
2010 x 150 mm, K 100	5917510	5	**36,45**
2010 x 150 mm, K 120	5917512	5	**36,45**
2010 x 150 mm, K 150	5917515	5	**36,45**
2010 x 150 mm, K 180	5917518	5	**36,45**
2010 x 150 mm, K 220	5917522	5	**36,95**
Gewebeschleifbänder KSO 790			
2010 x 150 mm, K 60	5917660	5	**59,95**
2010 x 150 mm, K 80	5917680	5	**56,95**
2010 x 150 mm, K 100	5917610	5	**54,95**
2010 x 150 mm, K 120	5917612	5	**54,95**
2010 x 150 mm, K 150	5917615	5	**54,95**
2010 x 150 mm, K 180	5917618	5	**54,95**
2010 x 150 mm, K 220	5917622	5	**55,95**

Kantenschleifmaschinen

Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 750 und KSO 850

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- Serienmäßig mit stufenlos von -45° bis +45° verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- Stufenlos von 0° - 90° schrägverstellbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten sorgt für stabilen Stand der Maschine beim Arbeiten
- Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- Absaugstutzen-Ø 100 mm
- Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau
- Mit abschließbarem Not-Ausschalter

KSO 750

KSO 850

Lieferumfang:
› Gehrungsanschlag
› Werkstückanschlag 700 x 60 mm

Modell	KSO 750 (230V)	KSO 750 (400V)	KSO 850 (230 V)	KSO 850 (400 V)
Art.-Nr.	5900751	5900750	5900851	5900850
€ zzgl. MwSt.	**980,00**	**980,00**	**1.249,00**	**1.249,00**
Technische Daten				
Tischhöhe min./max.	970 / 1050 mm	970 / 1050 mm	950 / 1030 mm	950 / 1030 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	750 x 250 mm	750 x 250 mm	840 x 300 mm	840 x 300 mm
Quertisch Abmessungen	300 x 250 mm	300 x 250 mm	300 x 250 mm	300 x 250 mm
Schleifband Abmessungen	2270 x 150 mm	2270 x 150 mm	2515 x 150 mm	2515 x 150 mm
Schleiffläche (Graphitauflage)	820 x 170 mm	820 x 170 mm	950 x 180 mm	950 x 180 mm
Schleifwalze Durchmesser	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	16,3 m/s	16,3 m/s	16 m/s	16 m/s
Motorleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	**230 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**	**230 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	120 kg	120 kg	148 kg	148 kg
Abmessungen (LxBxH) in mm	1300x750x1200	1300x750x1200	1430x600x1250	1430x600x1250

Schleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
2270 x 150 mm, K 60	5372306	5	**37,95**
2270 x 150 mm, K 80	5372308	5	**31,95**
2270 x 150 mm, K 100	5372310	5	**32,95**
2270 x 150 mm, K 120	5372312	5	**32,95**
2270 x 150 mm, K 150	5372315	5	**32,95**
2270 x 150 mm, K 180	5372318	5	**32,95**
2270 x 150 mm, K 220	5372322	5	**32,95**
Gewebeschleifbänder KSO 750			
2270 x 150 mm, K 60	5373306	5	**62,25**
2270 x 150 mm, K 80	5373308	5	**58,75**
2270 x 150 mm, K 100	5373310	5	**56,25**
2270 x 150 mm, K 120	5373312	5	**56,25**
2270 x 150 mm, K 150	5373315	5	**56,25**
2270 x 150 mm, K 180	5373318	5	**56,25**
2270 x 150 mm, K 220	5373322	5	**56,75**

Schleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
2515 x 150 mm, K 60	5918560	5	**46,95**
2515 x 150 mm, K 80	5918580	5	**43,45**
2515 x 150 mm, K 100	5918510	5	**41,25**
2515 x 150 mm, K 120	5918512	5	**41,25**
2515 x 150 mm, K 150	5918515	5	**41,25**
2515 x 150 mm, K 180	5918518	5	**41,25**
2515 x 150 mm, K 220	5918522	5	**41,50**
Gewebeschleifbänder KSO 850			
2515 x 150 mm, K 60	5918660	5	**72,95**
2515 x 150 mm, K 80	5918680	5	**68,95**
2515 x 150 mm, K 100	5918610	5	**65,95**
2515 x 150 mm, K 120	5918612	5	**65,95**
2515 x 150 mm, K 150	5918615	5	**65,95**
2515 x 150 mm, K 180	5918618	5	**65,95**
2515 x 150 mm, K 220	5918622	5	**66,95**

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 1500 F

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband für perfekte Schleifergebnisse

- Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar, für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung, zum Schleifen von Radien
- Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

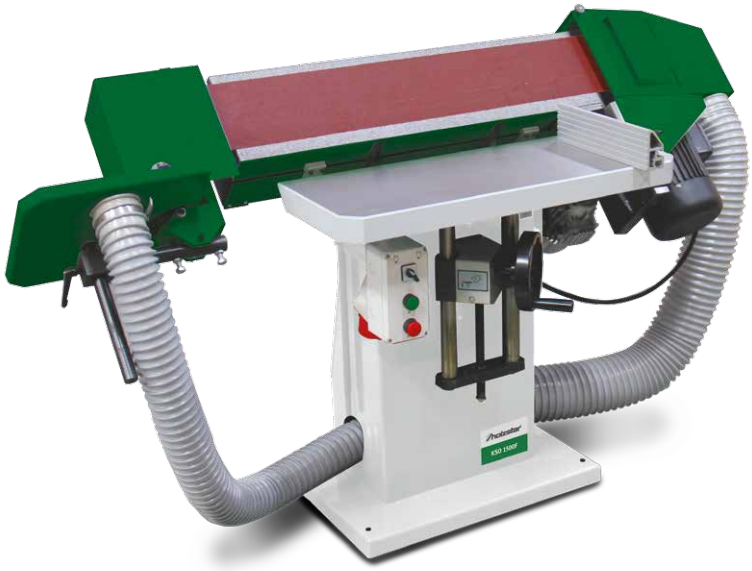

Lieferumfang:
› Gehrungsanschlag

Modell	KSO 1500 F
Art.-Nr.	5901500
€ zzgl. MwSt.	**2.069,00**

Technische Daten	
Tischhöhe min./max.	740 / 920 mm
Tischhöhenverstellung	180 mm
Längstisch Abmessungen	750 x 300 mm
Quertisch Abmessungen	330 x 330 mm
Schleifband Abmessungen	2600 x 150 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm
Schleifwalze Durchmesser	100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	20 m/s
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung Oszillation	0,25 kW
Absaugstutzen-Ø	120 / 80 mm
Gewicht	180 kg
Abmessungen (L x B x H)	1720 x 700 x 1030 mm



Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung, zum Schleifen von Radien

Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite

Inkl. Gehrungsanschlag

Schleifbänder KSO 1500 F	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
2600 x 150 mm, K 60	5372806	5	**41,75**
2600 x 150 mm, K 80	5372808	5	**36,45**
2600 x 150 mm, K 100	5372810	5	**34,45**
2600 x 150 mm, K 120	5372812	5	**34,45**
2600 x 150 mm, K 180	5372818	5	**34,45**
2600 x 150 mm, K 220	5372822	5	**33,95**

Abricht-Dickenhobel

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 200, ADH 250 und ADH 305

Kompakte tragbare Abricht-Dickenhobel für den Heim- und Handwerker

- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- Automatischer Werkstückvorschub
- Verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzeinzug
- Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- Umsteckbare Späne-Absaughaube

ADH 200
Serienmäßig mit integrierter Absaugung und Späneauffangsack

ADH 200
Umgerüstet zum Dickenhobel

Modell	**ADH 200**	**ADH 250**	**ADH 305**
Art.-Nr.	5905200	5905250	5905305
€ zzgl. MwSt.	**409,00**	**679,00**	**729,00**
Technische Daten			
Max. Hobelbreite	204 mm	254 mm	305 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	5/120 mm	6/160 mm	6/160 mm
Max. Spanabnahme	2 mm	2 mm	2 mm
Hobelmesseranzahl	2	2	2
Hobelwelle Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m / min	7 m / min	7 m / min
Drehzahl	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}	9500 min^{-1}
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maße (LxB) Abrichttisch	737 x 210 mm	1050 x 260 mm	1075 x 310 mm
Maße (LxB) Dickentisch	255 x 204 mm	450 x 254 mm	500 x 305 mm
Parallelanschlag	590 x 102 mm	610 x 122 mm	610 x 127 mm
Absaugstutzen-Ø	58 mm	80 mm	100 mm
Gewicht	29 kg	40 kg	42 kg
Abmessungen (L x B x H)	790 x 470 x 465 mm	1105 x 550 x 570 mm	1135 x 600 x 570 mm

ADH 250
Mit integriertem Aufbewahrungsfach

Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° stufenlos neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar. (Abb. zeigt ADH 250)



Die Hobelmesser sind durch einen Schutz mit praktischem Schnellspanner abgedeckt. An einer Handkurbel kann die gewünschte Späneabnahme für das Dickenhobeln bis zu 2 mm einfach eingestellt werden. Sie ist an einer Skala bequem ablesbar (Abb. zeigt ADH 250).

ADH 305
Mit integriertem Aufbewahrungsfach

Beim ADH 250 und ADH 305 sorgt ein integriertes Aufbewahrungsfach für Stauraum. So kann z.B. kleines Bedienwerkzeug platzsparend aufbewahrt und mitgeführt werden.

ADH 200
auf Universal-Werktisch UWT 3200 (Zubehör)

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Universal-Werktisch UWT 3200	5900020	**169,00**
Ersatzhobelmesser ADH 200 (VE 2 St.)	5915200	**16,90**
Ersatzhobelmesser ADH 250 (VE 2 St.)	5915250	**19,00**
Ersatzhobelmesser ADH 305 (VE 2 St.)	5915300	**32,50**
Ersatzfiltersack ADH 200	5915201	**10,50**
Reduziermuffe Ø 60/100	5142427	**21,30**
Reduziermuffe Ø 80/100	5142421	**21,00**

Abricht-Dickenhobel



Die durch Federn gelagerten Einzugswalzen verhindern Eindrucke auf dem Holz. Der Dickentisch wird auf vier Säulen geführt.

Automatischer, gleichmäßiger Vorschub mit Rückschlagsicherung. Die verzahnte Einzugswalze gewährt einen konstanten Holzeinzug.

Die Justierung der Hobelmesser erfolgt mit der mitgelieferten Hobelmesser-Einstelllehre.

Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar.

Das serienmäßige Fahrwerk mit zwei Lenkrollen ermöglicht einen leichten Transport. Zum Bewegen der Maschine wird einfach auf den Fahrwerksbügel getreten, wodurch die Rollen nach unten gebracht werden. Über einen Federbügel kehrt das Fahrwerk in die Ausgangsstellung zurück.

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 260

Für bis zu 260 mm breite Werkstücke. Inklusive Unterbau.

- Platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme von bis zu 3 mm beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min)
- Verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzeinzug
- Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- Not-Ausschalter
- Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 2,0 kW
- Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube

Modell	ADH 260
Art.-Nr.	5903260
€ zzgl. MwSt.	**1.115,00**

Lieferumfang:
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Hobelmesser-Einstelllehre
- Maschinenunterbau mit Fahrwerk

Technische Daten	
Maße (LxB) Abrichttisch	1030 x 280 mm
Maße (LxB) Dickentisch	260 x 400 mm
Max. Arbeitsbreite	260 mm
Werkstückhöhe min. / max.	4 / 160 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Hobelwelle Ø	63 mm
Hobelmesseranzahl	2
Hobelwellendrehzahl	6.500 min^{-1}
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Motorleistung	2,0 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Gewicht	66 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ersatzhobelmesser (VE 2 St.)	5913260	**49,90**

HOLZSTAR Tischfräse TF 200 SE

Tischfräse mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optionalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild
- Niederhalter für genaue Werkstückführung
- Auslegertisch als Zubehör erhältlich

Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optionalen Einsatz eines Vorschub-apparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild



Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen

Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen

Niederhalter für genaue Werkstückführung

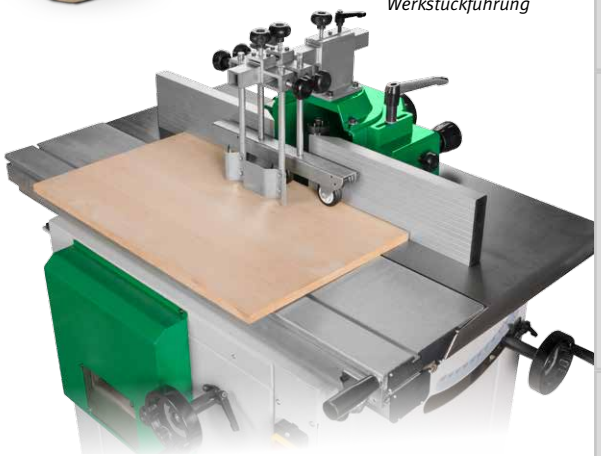

Lieferumfang:
- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- Frässchutzhaube

Modell	TF 200 SE
Art.-Nr.	5902000
€ zzgl. MwSt.	**2.890,00**

Technische Daten	
Abmessungen Alu-Schiebschlitten	1000 x 240 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm
Spindelneigung	+ 5 bis -45 °
Werkzeug-Ø max. absenkbar	180 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min^{-1}
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung	2,8 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Arbeitshöhe	900 mm
Abmessungen (L x B x H)	1000 x 850 x 1200 mm
Gewicht	218 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Auslegertisch zu TF 200 SE	5912000	**339,00**

Kapp-/Gehrungssägen mit Zugfunktion

HOLZSTAR KGZ 305 E

Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion – mobil und vielseitig einsetzbar

- Mit Sanftanlauf ausgestattet
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung
- Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke
- 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung mit einfach umschaltbarem Anschlag
- Mit Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- Serienmäßig mit Schraubzwinge und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- Mit Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

Doppel-neigung

· *Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung*

2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung

Schnittlinienlaser zur Kontrolle der Schnittposition

Schraubzwinge zur Werkstückfixierung

Ausziehbare Anschlagschienen rechts und links

Serienmäßig mit Schraubzwinge zur Werkstückarretierung

· *Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition*

Modell	**KGZ 305**
Art.-Nr.	5702305
€ zzgl. MwSt.	**309,00**

Technische Daten	
Motorleistung	2,0 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Drehzahl Sägeblatt	4.500 min^{-1}
Sägeblatt-ø	305 mm
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)	
bei 0°/0°	100 x 340 mm
bei 45°/0° links	40 x 340 mm
bei 45°/0° rechts	40 x 340 mm
bei 0 °/45° links	100 x 240 mm
bei 45°/45° links	40 x 240 mm
bei 45°/45° rechts	40 x 240 mm
Gewicht	23 kg
Abmessungen (L x B x H)	835 x 570 x 790 mm

Lieferumfang:
› Schraubzwinge
› Klemmvorrichtung
› Staubfangbeutel
› Sägeblatt Ø 305 x 3,2 x Ø 30 mm Z48

Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt**
Sägeblatt 305 x 3,2 x 30, Z60 WZ neg 5° besonders geeignet für Paneele	5260306	**95,00**
Sägeblatt 300 x 3,2 x 30, Z72 TF neg für NE-Metalle, Kunststoff-Profile	5260305	**119,00**

HOLZKRAFT NTS 200 / NTS 255 – Nass-Schleifsysteme zum Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen

- Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger
- Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Spritzwassergeschützter Motor und Schalter
- Bruchsicherer Wassertank

NTS 200

- Stabiles Kunststoffgehäuse

NTS 255

- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse

Ideal für den Heim- und Handwerker

› **120 W** **Leistungsaufnahme**
› **200 x 40 mm** **Schleifstein**

NTS 200

Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schulungszentren

› **200 W** **Leistungsaufnahme**
› **250 x 50 mm** **Schleifstein**

NTS 255

Lieferumfang
Abziehpaste
Winkellehre
Universalschleifvorrichtung
Edelkorund-Schleifstein K 220
Lederabziehscheibe

Modell	**NTS 200**	**NTS 255**
Art.-Nr.	5750200	5750255
€ zzgl. MwSt.	**115,00**	**179,00**
Technische Daten		
Schleifsteindurchmesser	200 mm	250 mm
Schleifsteinbreite	40 mm	50 mm
Lederabziehscheibe	220 x 30 mm	200 x 30 mm
Drehzahl	120 min^{-1}	90 min^{-1}
Abgabeleistung Antriebsmotor	0,06 kW	0,12 kW
Nennbetriebsart Antriebsmotor	S1	S1
Schutzart Antriebsmotor	IP 23	IP 23
Anschlussspannung	230 – 240 V / 50 Hz	230 – 240 V / 50 Hz
Abmessungen	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm
Gewicht	9,2 kg	17 kg

Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Edelkorund-Schleifstein K220 200mm	5760000	**39,00**
Edelkorund-Schleifstein K220 250mm	5760050	**65,00**
Winkellehre Schleifstein Ø200mm	5760002	**6,90**
Winkellehre Schleifstein Ø250 mm	5760052	**8,50**
Steinpräparierer	5760055	**19,90**
Lederabziehscheibe Ø220mm	5760001	**49,00**
Lederabziehscheibe Ø200mm	5760003	**49,00**
Lederabziehscheibe profiliert	5760053	**55,00**
Abziehpaste	5760051	**11,90**
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen	5760054	**39,00**
Vorrichtung für kleine Messer	5760056	**32,50**
Vorrichtung für große Messer	5760057	**39,90**
Vorrichtung für Scheren	5760058	**38,90**
Vorrichtung für Äxte	5760059	**16,00**
Abdrehvorrichtung	5760060	**41,90**
Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung	5760061	**25,90**
Universalschleifvorrichtung	5760062	**23,90**
Universal-Schleifstütze	5760063	**23,90**
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm	5760070	**179,00**
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm	5760071	**185,00**
Haushalts-Set		
Vorrichtung für gerade Scheren und Heckenschere, große Messer und Äxte	5760064	**79,00**
Drechsel-Set		
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen, Universalschleifstütze, Steinpräparierer	5760065	**72,00**

Tischkreissägen

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 315 E – Für den universellen Einsatz

- Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar über Sterngriffschrauben
- Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über eine Handkurbel und Skala
- Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- Lieferumfang inkl. HM-Sägeblatt Ø 315 mm / Z24
- Maschine unmontiert

Kugelgelagerter Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag, stufenlos einstellbar von -45° bis +45° mit Schnellklemmhebel

Leichte und präzise Einstellung des Parallelanschlags mit Exzenter-Schnellspannung per Skala

Der Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte

Mit einfacher Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach Handkurbel und Sterngriffschrauben

TKS 315 E
Abbildung mit serienmäßiger Tischverlängerung, Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag und zweitem Alu-Anschlag

Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe

Modell	**TKS 315 E (230 V)**	**TKS 315 E (400 V)**
Art.-Nr.	5903315	5903316
€ zzgl. MwSt.	**375,00**	**375,00**
Technische Daten		
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	83 / 60 mm	83 / 60 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	800 mm	800 mm
Drehzahl	2800 min^{-1}	2800 min^{-1}
Motorleistung	2 kW / 2,8 kW	2,8 kW / 2,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	oben: 38 mm / unten: 100 mm	oben: 38 mm / unten: 100 mm
Gewicht	53 kg	53 kg

Lieferumfang:
- › Fahrwerk
- › Schiebeschlitten
- › Tischverbreiterung / -verlängerung
- › Parallelanschlag
- › HM-Sägeblatt Ø 315 mm / Z24
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt**
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	**55,00**

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 315 Pro – Hochwertige und präzise Tischkreissäge für den universellen Einsatz

- Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- Die serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- Leistungsstarker Industriemotor mit Bremse, für den Dauerbetrieb geeignet
- Dank dem leistungsstarken Motor kann auch Hartholz spielend leicht bearbeitet werden
- Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- Abschließbare Schalter-Stecker-Kombi
- Die klappbaren Füße und Schnellspannschrauben ermöglichen ein schnelles und werkzeugloses Zusammenklappen der Maschine für den Transport oder für die platzsparende Lagerung

Der Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte

Der Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung kann per Skala präzise und leicht eingestellt werden.

Mit genauer und leichtgängiger Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach zu bedienende Handräder.

Kugelgelagerter Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag, stufenlos einstellbar von -45° bis +45° mit Schnellklemmhebel

TKS 315 Pro *(400 V) Abbildung mit Tischverbreiterung und Alu-Profil am Gehrungsanschlag (nicht im Lieferumfang)*

Lieferumfang:
- › Fahrwerk
- › Schiebeschlitten
- › Tischverlängerung
- › Parallelanschlag
- › HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
- › Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)

Alu-Profil für Gehrungsanschlag ***(Art.-Nr.: 5910315)***

Modell	**TKS 315 Pro (230 V)**	**TKS 315 Pro (400 V)**
Art.-Nr.	5903251	5903253
€ zzgl. MwSt.	**605,00**	**605,00**

Technische Daten		
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	90/50 mm	90/50 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Tischabmessungen (L x B)	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	810 mm	810 mm
Drehzahl	2800 min^{-1}	2800 min^{-1}
Motorleistung	2,2 kW / 2,8 kW	2,2 kW / 2,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	oben 38 mm / unten 100 mm	oben 38 mm / unten 100 mm
Netto-Gewicht	44 kg	44 kg
Abmessungen (LxBxH)	2000 x 1360 x 1000 mm	2000 x 1360 x 1000 mm

Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt**
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	**55,00**
Zusätzliche Tischverbreiterung rechts, 800 x 550 mm	5913251	**55,00**
Alu-Profil für Gehrungsanschlag	5910315	**9,90**

Tischkreissägen

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 250 SC

Ideal für den Einsteiger und fortgeschrittenen Heimwerker

- Robuste und präzise Ausführung mit hochwertigem, kugelgelagertem Formatschiebeschlitten
- Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte
- Teleskopanschlag um 228 mm ausziehbar und beidseitig um 45 ° winkelverstellbar
- Sägeblatt von 90° bis 45 ° über Zahnstangenmechanismus schwenkbar
- Exaktes Ablesen des Winkels an einer Skala
- Höhenverstellung des Sägeblatts über Handrad
- Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Exzenterschnellspannung
- Mit leistungsstarkem Motor ausgestattet
- Großer zentraler Absauganschluss ø 100 mm
- Sägeblatthaube mit Absauganschluss ø 38 mm
- Abschließbare Schalter-Stecker-Kombi

Lieferumfang:
- › Formatschiebetisch mit Ausleger
- › Besäumschuh
- › Parallelanschlag
- › Gehrungsanschlag ±45 °
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaug-Schlauch
- › Tischverlängerung und -verbreiterung
- › HM-Sägeblatt 250 mm / 36 Z

Modell	**TKS 250 SC** (230 V)	**TKS 250 SC** (400 V)
Art.-Nr.	5900256	5900255
€ zzgl. MwSt.	**2.299,00**	**2.329,00**

Technische Daten		
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	254 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	42 / 80 mm	42 / 80 mm
Schnittbreite mit Anschlag	900 mm	900 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Gehrungsanschlag	45° (links/rechts)	45° (links/rechts)
Tisch (L x B)	800 x 348 mm	800 x 348 mm
Tischhöhe ca.	895 mm	895 mm
Besäumlänge	1300 mm	1300 mm
Drehzahl	4.000 min^{-1}	4.000 min^{-1}
Motorleistung	2,5 kW	2,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	oben 38 mm / unten 100 mm	oben 38 mm / unten 100 mm
Gewicht	190 kg	190 kg
Abmessungen (LxBxH)	950 x 760 x 1030 mm	950 x 760 x 1030 mm

Präzise und leichtgängige Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats an einfach bedienbaren Handrädern

Das Sägeblatt ist bis 45° schwenkbar.

Der Ablänganschlag ermöglicht Gehrungsschnitte beidseitig 45°



Mit zwei seitlichen Absaugan-schlüssen (Ø 100 mm)

Schwenkbarer Teleskopanschlag am Formatschiebeschlitten, bis 2280 mm ausziehbar und klappbar

Fahrwerk TKS 250 SC

Winkelanschlag TKS 250 SC

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelanschlag für TKS 250 SC	5910259	**27,50**
Fahrwerk	5910258	**82,90**

(1)

(2)

(3)

(4)

HOLZKRAFT-Sägeblätter für TKS 250 SC

Durchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
(1) Zuschneid-Flachzahn-Kreissägeblatt für den Allround-Einsatz					
250	30	3,2	18	5262518	**49,00**
(2) Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen; Spandickenbegrenzung reduziert Schneidenausbrüche durch lose Äste und andere Einschlüsse					
250	30	3,2	24	5262524	**38,50**
(3) Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt für Fertigschnitte in Massivholz- und andere Materialien					
250	30	3,2	40	5262542	**46,90**
(4) Spezial-Format- und Besäum-Kreissägeblatt für Plattenwerkstoffe, beschichtet mit Furnier, Kunststoff, Melamine, Papier usw.; 30° Wechselzahn und negativer Spanwinkel gewährleisten ausrissfreies Schneiden ohne Verwendung eines Vorritzaggregates, geräuschgedämpft durch spezielle Laserelemente zur Lärmreduzierung					
250	30	3,0	80	5262581	**65,00**

Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, bequem verstellbar über Drehknopf und Skala per Zahnstangenmechanismus

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-1500 E

Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Die serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Großer zentraler Absauganschluss ø 100 mm
- Sägeblatthaube mit integriertem Absauganschluss ø 38 mm

Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung

Modell	FKS 315-1500 E
Art.-Nr.	5900315
€ zzgl. MwSt.	**2.445,00**

Technische Daten	
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Max. Vorritzsägeblatt	-
Max. Schnitthöhe 90/45 °	100 / 75 mm
Schnittbreite mit Anschlag	940 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Tischabmessungen	760 x 350 mm
Tischhöhe	870 mm
Besäumlänge	1370 mm
Drehzahl Sägeblatt	4250 min^{-1}
Drehzahl Vorritzer	-
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	260 kg
Abmessungen (LxBxH)	3480 x 2430 x 1270 mm

Lieferumfang:
- Formatschiebeschlitten mit Ausleger
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Besäumschuh
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

(1) *(2)*



HOLZKRAFT-Sägeblätter für FKS 315-1500 E

Durchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
(1) Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblätter für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen. Spandickenbegrenzung reduziert Schneidenausbrüche durch lose Äste und andere Einschlüsse.					
315	30	3,2	28	5263128	**55,00**
(2) Besäum- u. Fertigschnitt-Kreissägeblätter für Fertigschnitte in Massivholz u. verschiedenen Materialien					
315	30	3,2	48	5263148	**63,50**
315	30	3,2	60	5263160	**73,50**

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-2000 E

Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten und Vorritzeinrichtung

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichung
- Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm

Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung

Lieferumfang:
- Formatschiebeschlitten mit Ausleger
- Materialrolle am Ausleger
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Klappanschlag
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Vorritzeinrichtung
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

Modell	FKS 315-2000 E
Art.-Nr.	5900317
€ zzgl. MwSt.	**3.059,00**

Technische Daten	
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Max. Vorritzsägeblatt	90 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	100 / 80 mm
Schnittbreite mit Anschlag	1220 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Tischhöhe	870 mm
Besäumlänge	2000 mm
Drehzahl Sägeblatt	4000 min^{-1}
Drehzahl Vorritzer	5800 min^{-1}
Motorleistung	4,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	260 kg
Abmessungen (L x B x H)	4330 x 4155 x 1150 mm

(1) *(2)*

HOLZKRAFT-Sägeblätter für FKS 315-2000 E

Durchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
(1) Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblätter für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen. Spandickenbegrenzung reduziert Schneidenausbrüche durch lose Äste und andere Einschlüsse.					
315	30	3,2	28	5263128	**55,00**
(2) Besäum- u. Fertigschnitt-Kreissägeblätter für Fertigschnitte in Massivholz u. verschiedenen Materialien					
315	30	3,2	48	5263148	**63,50**
315	30	3,2	60	5263160	**73,70**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm	5910090	**29,00**

Bandsägen

Die 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten ist reibungsarm, präzise und leicht einstellbar.

Der Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellklemmung ist leicht und präzise verschiebbar. Der eingestellte Wert ist bequem über eine integrierte Lupe in Verbindung mit der Millimeterskala ablesbar.

Die 2-stufige Geschwindigkeitsverstellung erfolgt manuell durch Umlegen des Riemens. Diese sind ausgestattet mit Spänebürsten für saubere Lauflächen der Antriebsräder.

Lieferumfang HBS 251 und HBS 351-2:
› Ohne Winkelanschlag und ohne Unterbau

HOLZSTAR Holzbandsägen Serie HBS

Zuverlässige Bandsägen für präzises Arbeiten

- Verwindungssteife Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf
- Sichere und verlauffreie Sägeschnitte in Holz, Kunststoff und NE-Metall
- Der schwere, gusseiserne Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche ist von 0° bis 45° neigbar
- Leistungsstarker Motor
- Sicherheitsschalter stellt die Maschine beim Öffnen der Türe ab und verhindert dadurch unerwünschtes Weiter- oder erneutes Anlaufen
- Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

HBS 251 und HBS 351-2

- Ideal für ambitionierte Modellbauer und Heimwerker
- Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala
- Der Sägetisch ist auf einer Wippaufnahme angebracht und dadurch von 0° bis 45° über eine Skala stufenlos neigbar
- Präzisionsgelagerte Schwungräder aus Aluminium-Druckguss mit Spezialbelägen für eine höhere Lebensdauer des Sägebandes
- Der Bandlauf kann durch Veränderung des Sturzes auf der Rückseite ausgemittelt werden
- **Ohne Winkelanschlag und Unterbau**

HBS 251
Abb. zeigt Innenansicht mit optionalem Zubehör (Unterbau)

HBS 351-2
Abb. zeigt Innenansicht mit optionalem Zubehör (Unterbau)

HBS 351-2
Rückansicht mit geschwenktem Sägetisch

HBS 351-2
Standardausführung mit optionalem Winkelanschlag

Modell	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400	HBS 471	HBS 473
Art.-Nr.	5900251	5900351	5900410	5900471	5900473
€ zzgl. MwSt.	**345,00**	**689,00**	**1.395,00**	**1.535,00**	**1.535,00**
Technische Daten					
Schwungrad-Ø	250 mm	350 mm	426 mm	470 mm	470 mm
Max. Schnittbreite*	121 mm	299 mm	266 mm	390 mm	390 mm
Max. Schnittbreite**	245 mm	345 mm	416 mm	465 mm	465 mm
Max. Schnitthöhe	120 mm	200 mm	305 mm	285 mm	285 mm
Schnittgeschwindgkt.	696 m/min	438/900 m/min	460/980 m/min	460/980 m/min	460/980 m/min
Sägebandlänge	1790 mm	2490 mm	3378 mm	3455 mm	3455 mm
Tischgröße	290 x 290 mm	548 x 400 mm	530 x 480 mm	535 x 485 mm	535 x 485 mm
Motorleistung	350 W	1000 W	1500 W	1500 W	1500 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Gewicht	32 kg	70 kg	135 kg	146 kg	146 kg
Abmessungen in mm	420 x 330 x 880	520 x 380 x 1155	765 x 520 x 1750	800 x 490 x 2000	800 x 490 x 2000

*mit Anschlag ** ohne Anschlag

HBS 400 und HBS 471/473

- Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite ohne die Spannungsgrundeinstellung dabei zu verändern
- Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- Einfaches Kippen des Tisches von 0 bis 45° über Wippaufnahme
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar
- Für Sägebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet
- **HBS 400:** Inklusive leichtgängigem Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- **HBS 471/473:** Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf

Integrierte Anzeige der Sägebandspannung

Zwei Geschwindigkeiten über Keilriemenverstellung wählbar

Lieferumfang HBS 400:
› Sägeband 16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ
› Aluminium-Parallelanschlag

Lieferumfang HBS 471/473:
› Sägeband 16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ
› Aluminium-Parallelanschlag

HBS 400

HBS 473

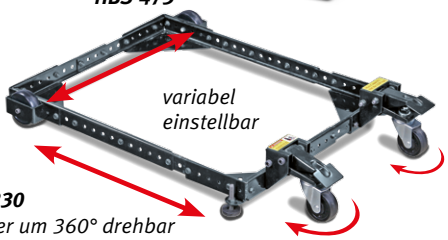

UF 230
Räder um 360° drehbar

Zubehör **Sägebänder für HBS 251**	Bandlänge mm	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
6,0 x 0,65 x 1790 mm /14 ZpZ*	1790	5160250	1	**13,90**
6,0 x 0,65 x 1790 mm / 6 ZpZ*	1790	5160251	1	**13,90**
12,0 x 0,4 x 1790 mm / 4 ZpZ*	1790	5160252	1	**13,90**
Sägebänder für HBS 351-2				
6,0 x 0,65 x 2490 mm /14 ZpZ*	2490	5160351	1	**15,90**
6,0 x 0,65 x 2490 mm / 6 ZpZ*	2490	5160352	1	**15,90**
12,0 x 0,5 x 2490 mm / 4 ZpZ*	2490	5160353	1	**15,90**
16,0 x 0,5 x 2490 mm / 4 ZpZ*	2490	5160354	1	**15,90**
Sägebänder für HBS 400				
6,0 x 0,65 x 3378 mm / 6 ZpZ*	3378	5160401	1	**17,50**
10,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ*	3378	5160402	1	**17,50**
16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ*	3378	5160403	1	**17,90**
20,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ*	3378	5160404	1	**17,90**
25,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ*	3378	5160405	1	**17,90**
Sägebänder für HBS 473 für Holz				
6,0 x 0,6 x 3455 mm / 6 ZpZ*	3455	5163806	1	**17,90**
10,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ*	3455	5163810	1	**17,90**
16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ*	3455	5163815	1	**18,90**
20,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ*	3455	5163820	1	**18,90**
25,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ*	3455	5163825	1	**18,90**

*Zähne pro Zoll

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Universalfahrwerk UF 230 Tragkraft 230 kg Gewicht 7,7 kg Max.Größe 1290 x 480mm	6190230	**59,00**
Winkelanschlag für HBS 251	5910810	**9,90**
Winkelanschlag für HBS 351-2	5910814	**21,90**
Winkelanschlag für HBS 400	5910411	**22,90**
Winkelanschlag für HBS 471	5910814	**21,90**
Winkelanschlag für HBS 473	5910814	**21,90**
Unterbau für HBS 251	5910813	**45,00**
Unterbau für HBS 351-2	5910812	**58,90**

Winkelanschlag HBS 251

Winkelanschlag HBS 351-2

Reduziermuffe

HBS 400

Sekundenschneller Umbau des Aluminium-Anschlags über Schnellspannhebel für Arbeiten mit flachem Anschlag

Der Sägetisch kann auf einer Wippaufnahme von 0° bis 45° geneigt werden

HBS 471/473

Die Sägebandspannung ist von außen durch ein in der Tür integriertes Sichtfenster ablesbar

HBS 400

HBS 471/473

Präzisions-3-Rollenführung mit Feineinstellung serienmäßig

Dekupiersägen

Der große Tisch lässt sich über eine Skala von 0 bis -45° neigen

Ideal für alle Feinsägearbeiten

Für Holz-Werkstücke mit bis zu 50 mm Stärke

HOLZSTAR Dekupiersäge DKS 502 Vario – Dekupiersäge mit stufenloser Hubzahlregulierung. Ideal für alle Feinsägearbeiten.

- Universell einsetzbar für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung, an Schulen und Lehrwerkstätten, für Designer und Architekten sowie Hand- und Heimwerker
- Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien
- Bearbeitung großer Werkstücke aufgrund großer Ausladung möglich
- Arbeitstisch von 0 bis -45 ° neigbar
- Verstellbare Abblasvorrichtung entfernt Sägestaub von der Schnittlinie
- Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung über Absaugstutzen möglich
- Flexible LED-Leuchte für Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Optimaler Schutz und gute Sicht durch höhenverstellbaren, transparenten Sägeblattschutz
- Robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- Durch die kompakte Baugröße auf jeder Werkbank oder Arbeitsfläche verwendbar
- Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift

› Stufenlose Hubzahlregulierung

› Ausladung 406 mm, maximale Werkstückhöhe 50 mm

› Arbeitstischneigung von 0 bis -45 °

› Flexible LED-Leuchte für den Schnittbereich

Modell	**DKS 502 Vario**
Art.-Nr.	5900504
€ zzgl. MwSt.	**139,00**

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe bei 90°	50 mm
Max. Schnitthöhe bei 45°	27 mm
Ausladung	406 mm
Sägeblattlänge	135 mm
Hubzahl	400 - 1600 min^{-1}
Tischgröße	410 x 253 mm
Aufnahmeleistung	120 W
Elektrischer Anschluss	230 V
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Gewicht	12 kg
Abmessungen (L x W x H)	610 x 310 x 290 mm

Sägeblätter
Made in Germany

Stift-Sägeblätter	**Z/cm**	**VE**	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
1) für Holz, Kunststoff, Gips		6		
135 x 3,0 x 0,25 mm	10	Stck.	5911628	**6,90/Pack**
2) für Holz		6		
135 x 6,0 x 0,4 mm	6	Stck.	5911660	**6,90/Pack**
3) für Metall		6		
135 x 6,0 x 0,4 mm	12	Stck.	5911661	**6,90/Pack**

HOLZSTAR Klein-Drechselbank DB 450

Kompakte Ausführung für den Hobbyanwender und Profi

- Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Drehzahlverstellung in 5 Stufen über Keilriemen
- Drehstahlauflage leicht einstellbar
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Spitzenweite von 450 mm über optional erhältliche Bettverlängerung auf 1000 mm erweiterbar

› Besonders leiser und ruhiger Lauf
› Fünf Drehzahlen einstellbar
› Spitzenweite 450 mm optional auf 1000 mm erweiterbar

Keilriemen kann über Spannhebel einfach umgelegt und die gewünschte Drehzahl durch ein Sichtfenster kontrolliert werden

Reitstock schnell und einfach über Klemmhebel fixierbar und Pinole leicht über Handrad verstellbar

DB 450
*Auf einer Hobelbank von **HOLZKRAFT***

Modell	DB 450
Art.-Nr.	5920450
€ zzgl. MwSt.	**315,00**

Technische Daten	
Max. Dreh-Ø	254 mm
Spitzenhöhe	127 mm
Spitzenweite	450 mm
Spindelkopfgewinde	M33 x 3,5
Drehzahlen	680, 1000, 1400, 2000, 2800 min^{-1}
Drehzahlstufen	5
Motorleistung	370 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Morsekonus	MK 2
Gewicht	35 kg
Abmessung	820 x 300 x 430 mm

① *DB 450 mit Zubehör Bettverlängerung BV1000 Verlängerung der Spitzenweite auf 1000 mm*

②

③

④

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
1) Bettverlängerung BV1000	5920451	**69,00**
2) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931021	**75,00**
3) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931023	**109,00**
4) 8-teiliges Drechseleisen-Set	5931011	**96,00**

HOLZSTAR Drechselbänke DB 900 und DB 1100

Drechselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung für den Hobbyanwender und Profi

- Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock ebenfalls aus stabilem Grauguss
- Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 min^{-1} mit digitaler Drehzahlanzeige
- Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- Ideal zum Drechseln großer Durchmesser
- Abschließbarer Not-Ausschalter

DB 900
Serienausstattung

DB 1100
Serienausstattung

Lieferumfang DB 900 und DB 1100:
› Planscheibe Ø 15 cm
› Mitlaufende Reitstockspitze
› Maschinenunterbau
› Vierzack-Stirnmitnehmer

Modell	DB 900	DB 1100
Art.-Nr.	5920900	5921100
€ zzgl. MwSt.	**635,00**	**869,00**

Technische Daten		
Max. Dreh-Ø	306 mm	358 mm
Spitzenhöhe	153 mm	179 mm
Spitzenweite	900 mm	1100 mm
Spindelkopfgewinde	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlen	500 - 2000 min^{-1}	500 - 2000 min^{-1}
Drehzahlstufen	variabel, 10 Stufen	variabel, 10 Stufen
Motorleistung	550 W	750 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Morsekonus	MK 2	MK 2
Gewicht	80 kg	92 kg
Abmessungen	1380 x 330 x 370 mm	1620 x 340 x 430 mm

Feststehende Lünette DB 900/1100
Zum Bearbeiten langer Werkstücke und zur Verhinderung von Schwingungen und Rattermarken an dem zu bearbeitendem Drehteil.

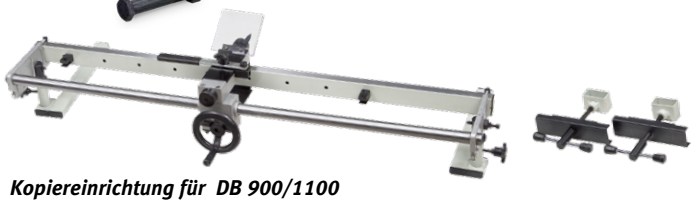

Kopiereinrichtung für DB 900/1100
Zeitsparende Herstellung von dimensions- und profilgleichen Werkstücken, bestehend aus einem stabilen, verwindungssteifen Aluminium-Profilträger und einem Grauguss-Schlitten mit Stahlführungsleisten.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Feststehende Lünette DB 900, Spitzenhöhe 155 mm	5931050	**36,00**
Feststehende Lünette DB 1100, Spitzenhöhe 185 mm	5931030	**37,00**
Kopiereinrichtung für DB 900	5931101	**219,00**
Kopiereinrichtung für DB 1100	5931102	**229,00**

Der Spindelkasten der DB 900 und DB 1100 lässt sich um 360° drehen und bei 45°, 90° und 180° arretieren.

Eine Digitalanzeige zeigt die aktuell gewählte Drehzahl an.

Eine Kopiereinrichtung ist optional für die DB 900 und DB 1100 erhältlich. Zum rationellen Kopieren vom Originalteil oder nach Schablone.

Serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze.

Bei allen Modellen wird der Reitstock mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert

Unterbau aus Grauguss für noch mehr Laufruhe.

DB 1100
Abb. mit serienmäßigem Graugussunterbau und optionaler Kopiereinrichtung (Art.-Nr. 5931102)

Vario Drehzahlregulierung von 500 - 2.000 min^{-1} über Keilriemen und verstellbare Konusscheiben.

Über einen Hebel an der Bedienerseite ist die gewünschte Drehzahl schnell und bequem einstellbar.

Für Drechselarbeiten an Werkstücken im Querholzbetrieb, die größer als das Stichmaß der Bank sind, kann der Spindelstock geschwenkt werden.
Die Bettverlängerung in Verbindung mit der umsteckbaren Handstahlauflage ermöglichen maximale Flexibilität.

Der Spindelkasten der DB 1100 kann zusätzlich seitlich verschoben und an jeder Stelle des Drechselbettes arretiert werden.

① *Drechseleisen-Set 8-teilig*

② *4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm mit Schraubeinsatz*

③ *4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm mit Wechselbacken und Schraubeinsatz*



④ *Massive Stahlkonstruktion nur für Handdrechselbänke mit drehbarem Spindelstock.*

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
1) 8-teiliges Drechseleisen-Set	5931011	**96,00**
2) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931021	**75,00**
3) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931023	**109,00**
4) Außendrehvorrichtung DB 1100	5931052	**91,00**

Variable Drehzahlregulierung von 0-1.200 min^{-1} (L) und 0-3.200 min^{-1} (H) in zwei Geschwindigkeitsstufen.

(1) Frequenzumrichter zur stufenlosen Regulierung der Geschwindigkeit
(2) Motorschutzschalter
(3) Schalter zur Wahl von Rechts- oder Linkslauf
(4) Mit Not-Ausschalter

Werkzeugloses Wechseln der Übersetzungsstufe durch leichtes Ummontieren des Keilriemens

Für Drechselarbeiten an Werkstücken im Querholzbetrieb, die größer als das Stichmaß der Bank sind, kann der Spindelstock geschwenkt werden.
Die optionale Bettverlängerung in Verbindung mit der umsteckbaren Handstahlauflage ermöglichen maximale Flexibilität.

HOLZSTAR Drechselbank DB 1202

Drechselmaschine mit stufenlos verstellbarer Drehzahlregulierung

- Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- Antrieb kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Variable Drehzahlregulierung von 0 - 3.200 min^{-1} in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0 - 1.200 und 0 - 3.200 min^{-1}

Eine Digitalanzeige zeigt die aktuell gewählte Drehzahl an.

Serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze.

Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert

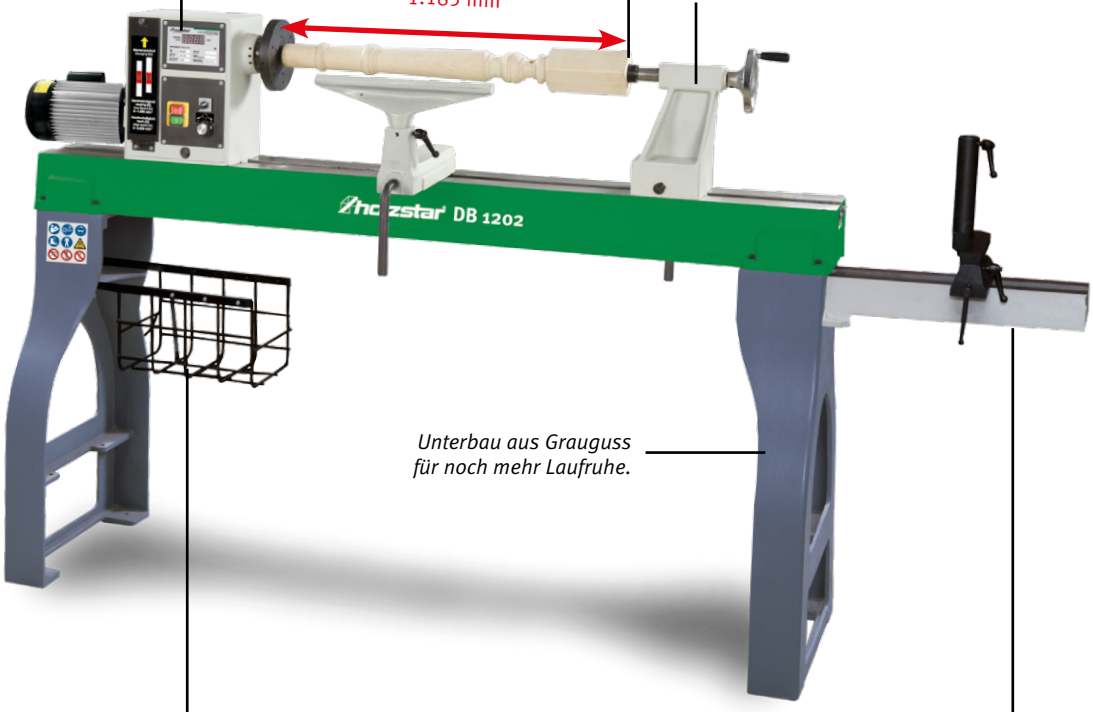

Unterbau aus Grauguss für noch mehr Laufruhe.

Optionales Zubehör
Außendrehvorrichtung zum Bearbeiten großer Durchmesser
Art.-Nr. 5931053

Abb. mit optionalem Werkzeugkorb
Art.-Nr. 5931051

Modell	**DB 1202**
Art.-Nr.	5921202
€ zzgl. MwSt.	**2.339,00**

Technische Daten	
Max. Dreh-Ø	460 mm
Spitzenhöhe	230 mm
Spitzenweite	1.185 mm
Spindelkopfgewinde	M33 x 3,5
Drehzahlen	0 - 3.200 min^{-1}
Drehzahlstufen	variabel, 2 Stufen
Motorleistung	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Morsekonus	MK 2
Gewicht	185 kg
Abmessungen	2060 x 500 x 1200 mm

Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Werkzeugkorb	5931051	**61,00**
Außendrehvorrichtung	5931053	**91,00**
Kopiereinrichtung	5931060	**369,00**

HOLZSTAR Drechselbank Zubehör

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931021	**75,00**

Aufnahme Spannbereich außen:
51 mm - 78 mm

Aufnahme Spannbereich innen:
40 mm - 63 mm

▶ ***Zentrisch spannend***

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931023	**109,00**

Aufnahme Spannbereich außen:
50 mm - 90 mm

Aufnahme Spannbereich innen:
38 mm - 73 mm

- ***Aufnahme M33 Gewinde***
- ***Futter spannt bis 100 mm***
- ***Mit Schraubeinsatz***
- ***Mit Wechselbacken***
- ***Zentrisch spannend***

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
4-Backenfutter Ø 150 mm, M33 x 3,5	5931020	**42,00**



Aufnahme Spannbereich außen:
42 mm - 157 mm

Aufnahme Spannbereich innen:
22 mm - 59 mm

- ***Aufnahme M33 Gewinde***
- ***Futter spannt bis 157 mm***
- ***Einzeln spannbare Backen***

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
4-Backenfutter Profi-SET, M33 x 3,5	5931054	**229,00**

Außen (geschlossen):
50 mm
Innen (geschlossen):
38 mm

Außen (geschlossen):
90 mm
Innen (geschlossen):
75 mm

Außen (geschlossen):
21 mm
Innen (geschlossen):
9 mm

Außen (geschlossen):
38 mm
Innen (geschlossen):
18 mm

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Kopiereinrichtung für DB 900	5931101	**219,00**
Kopiereinrichtung für DB 1100	5931102	**229,00**

Lieferumfang:
- Anbauteile zum Längs- und Querdrechseln
- Der Befestigungswinkel für Schablonen
- Ein Spitzstahl
- Tastfinger
- Späneschutzschild

Zeitsparende Herstellung von dimensions- und profilgleichen Werkstücken, bestehend aus einem stabilen, verwindungssteifen Aluminium-Profilträger und einem Grauguss-Schlitten mit Stahlführungsleisten.

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Mitnehmerset 3tlg.	5931056	**47,00**

Mitnehmer für den Einsatz auf Drechselmaschinen. Die Aufnahme am Schaft ist MK2 und kann an allen passenden Drechselmaschinen eingesetzt werden.

3er Satz Mitnehmer
Holzbox im Lieferumfang
Konusaufnahme MK2

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	5931055	**29,90**



Aufnahme Spannbereich außen:
73 mm - 140 mm

Aufnahme Spannbereich innen:
53 mm - 96 mm

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
8-teiliges Drechseleisen-Set	5931011	**96,00**

Lieferumfang:
- 3 x Hohlbeitel
- 1 x Abstechbeitel
- 1 x Schruppstahl
- 1 x Rundbeitel
- 2 x gerade Drechselbeitel

Späne-Absauggerät SAA

Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Gesundheit des Anwenders

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis

SAA 901

SAA 2003

SAA 3003

SAA 901
- Lüfterrad und Gehäuse aus Kunststoff

SAA 2001 / 2003 / 3001 / 3003
- Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech, kein zerbrechlicher Kunststoff
- Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
- Leicht fahrbar durch Lenkrollen

Modell		**SAA 901**	**SAA 2001**	**SAA 2003**	**SAA 3001**	**SAA 3003**
Art.-Nr.		5923901	5922201	5922203	5922301	5922303
€ zzgl. MwSt.		**219,00**	**389,00**	**389,00**	**469,00**	**469,00**
Technische Daten						
Luftleistung	m³/h	1.150	2.553		3.910	
Unterdruck max.	Pa	1.600	1.300	1.950	1.950	1.900
Absaugstutzen-Ø am Gerät	mm	100	125		150	
Absaugstutzen-Ø am Verteiler	mm	1 x 100	2 x 100		3 x 100	
Motorleistung	kW	0,55	1,5		2,2	
Anschlussspannung	V	230	230	400	230	400
Gewicht	kg	25	47		59	
Länge x Breite x Höhe	mm	870 x 500 x 1495	1000 x 750 x 2000		1450 x 800 x 2000	
Lieferumfang		› 1 Spänesack › 1 Filtersack › 2 Spanngurte zur Befestigung der Säcke › 1 Schlauch › 2 Schlauchschellen			› 2 Spänesäcke › 2 Filtersäcke › 4 Spanngurte zur Befestigung der Säcke	

Zubehör	**Art-Nr.**	**VE**	**€ zzgl. MwSt.**
Filtersack SAA 901	5930901	1	**11,90**
Filtersack SAA 2003	5932203	1	**14,90**
Filtersack SAA 3003	5932303	1	**14,90**
Spänesack für SAA 901	5930902	10	**12,50**
Spänesack für SAA 2003 + 3003	5123055	10	**19,50**

Reduziermuffe Maschinen-Anschlussstücke
gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

Durchmesser Weit/Eng	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80W/60E mm	5142426	**21,30**
Ø 100W/60E mm	5142427	**21,30**
Ø 100W/80E mm	5142421	**21,00**
Ø 120W/100E mm	5142424	**22,00**
Ø 140W/120E mm	5142425	**23,00**
Ø 150W/100E mm	5142422	**23,00**
Reduziermuffe gerade, W gebördelt, Innen-Ø		
Ø 125W/120E mm	5145212	**24,00**
Ø 160W/150E mm	5145215	**25,00**
Ø 200W/180E mm	5145218	**31,00**
Ø 220W/200E mm	5145220	**34,00**
Ø 60/35 mm	5147379	**25,00**
Ø 80/60 mm	5147381	**20,50**
Ø 100/60 mm	5147382	**20,50**
Verbindungsstücke		
Ø 100/100E mm	5142430	**6,70**
Ø 120/120E mm	5142431	**7,20**

Schlauchschellen
zum Schrauben

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 32-50 mm	5142450	**1,05**
Ø 40-60 mm	5142560	**1,10**
Ø 70-90 mm	5142490	**1,50**
Ø 100-120 mm	5142410	**1,55**
Ø 110-130 mm	5142453	**1,67**
Ø 140-160 mm	5142416	**1,59**
Ø 150-170 mm	5142456	**3,19**
Ø 170-190 mm	5142457	**3,39**
Ø 200-220 mm	5142420	**1,85**

Polyurethan Flexschlauch,
transparent mit Spirale,
erhältlich in den Längen
2,5 / 5,0 und 10,0 Meter

Nennweite	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 40 mm	2,5 m	5142500-2,5	**18,75**
Ø 40 mm	5 m	5142500-5	**37,50**
Ø 40 mm	10 m	5142500	**75,00**
Ø 60 mm	2,5 m	5142501-2,5	**22,25**
Ø 60 mm	5 m	5142501-5	**44,50**
Ø 60 mm	10 m	5142501	**89,00**
Ø 80 mm	2,5 m	5142502-2,5	**26,25**
Ø 80 mm	5 m	5142502-5	**52,50**
Ø 80 mm	10 m	5142502	**105,00**
Ø 100 mm	2,5 m	5142503-2,5	**36,25**
Ø 100 mm	5 m	5142503-5	**72,50**
Ø 100 mm	10 m	5142503	**145,00**
Ø 120 mm	2,5 m	5142504-2,5	**38,75**
Ø 120 mm	5 m	5142504-5	**77,50**
Ø 120 mm	10 m	5142504	**155,00**
Ø 125 mm	2,5 m	5142509-2,5	**40,00**
Ø 125 mm	5 m	5142509-5	**80,00**
Ø 125 mm	10 m	5142509	**160,00**
Ø 140 mm	2,5 m	5142505-2,5	**46,25**
Ø 140 mm	5 m	5142505-5	**92,50**
Ø 140 mm	10 m	5142505	**185,00**
Ø 150 mm	2,5 m	5142506-2,5	**48,25**
Ø 150 mm	5 m	5142506-5	**96,50**
Ø 150 mm	10 m	5142506	**193,00**
Ø 160 mm	2,5 m	5142507-2,5	**52,25**
Ø 160 mm	5 m	5142507-5	**104,50**
Ø 160 mm	10 m	5142507	**209,00**
Ø 180 mm	2,5 m	5142511-2,5	**61,25**
Ø 180 mm	5 m	5142511-5	**122,50**
Ø 180 mm	10 m	5142511	**245,00**
Ø 200 mm	2,5 m	5142508-2,5	**72,25**
Ø 200 mm	5 m	5142508-5	**144,50**
Ø 200 mm	10 m	5142508	**289,00**

Bodenreinigungs-Set 1
- Für alle Absaugeinrichtungen geeignet
- Inklusive hochwertigem 2,5 m- Spiralschlauch, Absaugrohr, Bodendüse mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen
- Breite der Bodendüse: 430 mm
- Schlitzbreite: 30 mm
- Schlauch-Ø: 100mm

Modell	BRS 1
Art.-Nr.	5148100
€ zzgl. MwSt.	**209,00**

HOLZKRAFT Messwerkzeuge und Werkstückstopper – Die nützlichen Helfer für den Arbeitsalltag

Maßband
- Maßbandlänge: 5 m
- Maßbandbreite: 19 mm
- Maßbanddicke: 0,135 mm
- Automatischer Bandrücklauf
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und rostfreiem Stahlgehäuse
- Robuste Handschlaufe sowie Gürtelclip aus Metall

Mit 2 kleinen Magneten

Typ	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Maßband TBM 5 x 19	5910519	**3,49**

Winkelmesser
- Zur präzisen Winkeleinstellung von Sägeblättern, z.B. bei Format- oder Kappsägen, Magnet im Gehäuse integriert
- Vielseitig einsetzbar durch Batteriebetrieb (Batterie im Lieferumfang)
- Auflösung: 0,1°
- Genauigkeit: 0,1°
- Messbereich: 0° bis 180°
- Abmessungen (L x B x H): 50 x 50 x 33 mm
- Inklusive Ledertasche mit Gürtelclip

Typ	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelmesser WM 180	5910180	**39,90**

Werkstückstopper
- Als praktischer Rutschstopp für Werkstücke bei Fräs-, Hobel-, Polier-, Lackierarbeiten und vielem mehr
- Lieferumfang: Set mit 4 Werkstückstoppern

Typ	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Werkstückstopper (4St.)	5100004	**9,99**

Materialständer / Arbeitsböcke

HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt – platzsparend zusammenklappbar

- Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit stabilen, verzinkten Stahlrollen

Modell	**MS 1 K**	**MS 1 R**	**MS 3 R**
Art.-Nr.	5900004	5900003	5900005
€ zzgl. MwSt.	**62,90**	**62,50**	**21,50**
Technische Daten			
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 / 60 / 90 kg
Min./Max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm
Max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg
Abmessungen (L x B x H) max. in mm	460x470x1150	460x470x1150	430x500x1150

(1) ***MS 1 K***
Mit Kugelauflage für Platten o. Ä. Auch seitliche Bewegungen sind möglich.

(2) ***MS 1 R***
Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.

(3) ***MS 3 R***
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung.
Tragfähigkeiten:
› Niedrigste Position: ***- 90 kg***
› Mittlere Position: ***- 60 kg***
› Höchste Position: ***- 45 kg***

HOLZSTAR Sägebock SB 1 – Extrem robust

- Stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil
- Hoher Rostschutz durch die galvanisch verzinkte Oberfläche
- Rutschsichere, verzahnte Auflagefläche
- Kompakt zusammenfaltbar
- Leicht transportierbar

Modell	**SB 1**
Art.-Nr.	5900008
€ zzgl. MwSt.	**34,90**
Technische Daten	
Tragfähigkeit	180 kg
Gewicht	7,2 kg
Abmessungen (L x B x H) max.	800 x 850 x 780 mm

HOLZSTAR Falt-Arbeitsbock FAB 1

- Höhe werkzeuglos einstellbar
- Rutschsicher beschichtete Oberfläche
- **Ideal transportierbar:** Zusammenklappbar, mit Tragegriff

Modell	**FAB 1**
Art.-Nr.	5900006
€ zzgl. MwSt.	**39,90**
Technische Daten	
Tragfähigkeit	200 kg
Min./Max. Höhe Auflage	640 / 1030 mm
Gewicht	8,3 kg
Abmessungen (L x B x H) max.	970 x 620 x 1030 mm

HOLZSTAR Teleskop-Arbeitsbock TAB 1300
Höhenverstellbar, platzsparend zusammenklappbar

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Platzsparend zusammenklappbar
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (Max. 640 mm breit)
- Einfache Montage

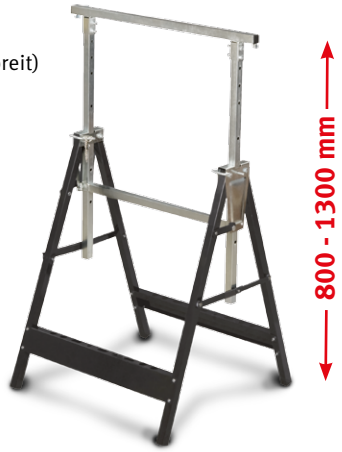

Modell	**TAB 1300**
Art.-Nr.	5900007
€ zzgl. MwSt.	**34,50**
Technische Daten	
Tragfähigkeit	150 kg
Min./Max. Höhe Auflage	805 / 1300 mm
Gewicht	6,6 kg
Abmessungen (L x B x H) max.	580 x 580 x 1300 mm

HOLZSTAR Universal-Materialständer UMS 1

Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock kombiniert

- Werkzeuglos umrüstbar
- Äußerst robust gearbeitet
- Mit rutschfester Gummiauflage

Modell	UMS 1
Art.-Nr.	5900009
€ zzgl. MwSt.	**74,90**

Technische Daten	
Tragfähigkeit	45 - 200 kg
Min./Max. Höhe Auflage	820 / 1270 mm
Gewicht	10,4 kg
Abmessungen (L x B x H) max.	750 x 680 x 1270 mm

Verwendung als V-Rollenbock: Tragfähigkeit 45 kg



Verwendung als Rollenbock: Tragfähigkeit 100 kg

Verwendung als Arbeitsbock: Tragfähigkeit 200 kg

HOLZSTAR Spann- und Arbeitstisch SWT 100

Höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar

- Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl
- 8 stufenlos verstellbare Kunststoff-Spannbacken erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen
- Drehbare Spannbacken mit verschiedenen Profilen für vielfältige Einspannmöglichkeiten der Werkstücke
- Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantrohr
- Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport
- Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand

Modell	SWT 100
Art.-Nr.	5900010
€ zzgl. MwSt.	**109,00**

Technische Daten	
Tragfähigkeit max.	100 kg
Min./Max. Höhe Tisch	770 - 1070 mm
Max. Spannweite mit Arbeitstisch	201 mm
Max. Spannweite mit Spannbacken	410 mm
Tischfläche - Breite	600 mm
Tischfläche - Tiefe geschlossen	284 mm
Tischfläche - Tiefe geöffnet	485 mm
Neigungswinkel- Arbeitsplatte	0°/25°/45°/80°
Gewicht	12,5 kg
Abmessungen aufgebaut (LxBxH)	600 x 580 x (770 - 1070) mm
Abmessungen geklappt	950 x 570 x 250 mm

Höhenverstellbar

Neigbar

HOLZSTAR Scherenrollenbahn SRB 130

Höhen- und längenverstellbar

- Äußerst robust aus Vierkant-Stahlrohr
- Neun verzinkte Stahlrollen
- Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung
- Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- Lenkrollen um 360° drehbar
- Alle Lenkrollen aus Kunststoff sind mit Feststellbremsen ausgestattet
- Mehrere Bahnen können einfach durch zwei Haken miteinander verbunden werden

Modell	SRB 130
Art.-Nr.	5900012
€ zzgl. MwSt.	**259,00**

Technische Daten	
Tragfähigkeit max.	130 kg
Räder Durchmesser	50 mm
Länge min./max.	450 - 1300 mm
Höhe min./max.	670 - 920 mm
Gewicht	36 kg
Abmessungen (LxBxH) min.	450 x 480 x 670 mm

· *Mit klappbaren Haken zum Befestigen in Serie*

Universal-Werktisch

HOLZKRAFT UWT 3200 – Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem. Einsetzbar als Materialständer oder Haltebock.

- Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
- Konzipiert zum Führen längerer Werkstücke
- Minimale Einrichtungszeit
- Platzsparend durch einklappbare Füße
- Klemmleisten mit Schnellfixierung
- Höhenverstellbare Rollenauflagen
- Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm
- Ohne Werkzeug montier- und verstellbar
- Stabile Alu-Stahl-Konstruktion
- Hoch belastbar bis zu 225 kg

Abb. zeigt Standard-Lieferumfang

Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.

Modell	UWT 3200
Art.-Nr.	5900020
€ zzgl. MwSt.	**169,00**

Technische Daten	
Min./Max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm
Max. Breite	2400 mm
Statische Stützlast max.	225 kg
Gewicht	30 kg
Abmessungen (L x B x H)	1600 x 600 x 850 mm

Platzsparend zusammenklappbar für den Transport oder zur Lagerung.

Drei integrierte 230 V Steckdosen auf der Bedienerseite.

Ein integriertes Aufbewahrungsfach für Schlüssel, Schrauben etc.

Optionales Zubehör



Zusätzliches Rollbock-Set (2 St.)
Art.-Nr. 5900025, **€ 20,90 zzgl. MwSt.**

Arbeitsleuchte auf Klemmschiene
Art.-Nr. 5900023, **€ 18,90 zzgl. MwSt.**

Schraubstock mit Schnellklemmung
Art.-Nr. 5900024, **€ 37,90 zzgl. MwSt.**

Zusätzliches Klemmschienen-Set (2 St.)
Art.-Nr. 5900022, **€ 18,90 zzgl. MwSt.**

Ideal als Auflage beim Ablängen langer Werkstücke (Bild zeigt eine Metall-Bügelsäge).

Die Halteschienen können einfach und bequem über ein Schnellklemm-System positioniert, verschoben oder abgenommen werden.

Die Rollenböcke sind höhen- und querverstellbar. Ausziehbar bis 500 mm.

Die Rollenböcke sind serienmäßig mit je einem klappbaren Endanschlag ausgestattet. Ideal zum bequemen Ablängen.

Der Rollenbock-Haltebügel kann auch gedreht verwendet werden.

Anwendungsbeispiel als Zuführhilfe beim Dickenhobeln.

HOLZKRAFT Hobelbänke – für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner

HOLZKRAFT HB 1401 und 1901
- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Keilgezinktes Buchenleimholz
- Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage
- **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberfläche unbearbeitet

HOLZKRAFT HB 1701
- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
- Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
- Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade
- Mit französischer Vorder- und Hinterzange
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Durch vorgebohrte Löcher für die Spannzangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

2 Bankhakenreihen

HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen

HB 1901

HB 1701

Einbauschrank H1

Einbauschrank H2

Lieferumfang HB 1401:
› 4 Rund-Bankhaken

Lieferumfang HB 1901:
› 4 Rund-Bankhaken

Lieferumfang HB 1701:
› 4 Rund-Bankhaken

Modell	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Art.-Nr.	5101411	5101911	5101711
€ zzgl. MwSt.	**375,00**	**399,00**	**535,00**
Technische Daten			
Abmessung gesamt	1500 x 650	2000 x 650	1800 x 760 mm
Abmessung ohne Zangen	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Arbeitshöhe	850 mm	850 mm	850 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Plattenstärke	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht	47 kg	57 kg	62 kg

Lieferumfang H1*:
› 2 Ablagefächer
› 1 Tür

Lieferumfang H2*:
› 2 Ablagefächer
› 2 Türen

**Lieferung erfolgt komplett aufgebaut*

Modell	Einbauschrank H1	Einbauschrank H2
Art.-Nr.	5102155	5102156
€ zzgl. MwSt.	**189,00**	**229,00**
Technische Daten		
Abmessung in mm	1000 x 430 x 500	1000 x 410 x 460
Gewicht	25 kg	30 kg

Stürmer WELT DER MASCHINEN

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN

optimum-maschinen.de

holzkraft.de

metallkraft.de

cleancraft.de

schweisskraft.de

unicraft.de

aircraft-kompressoren.de

finikompressoren.de

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!

YouTube Stürmer Maschinen GmbH

Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen all unsere Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen: www.youtube.com/c/StürmerMaschinenGmbHHallstadt

Ihr Fachhändler:

Vertrieb Deutschland:
HOLZSTAR - Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt / Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0
Fax: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 55
E-Mail: info@holzstar-maschinen.de

www.holzstar.de

Vertrieb Österreich:
AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinengroßhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell / Österreich
Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0
Fax: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 99
E-Mail: info@aircraft.at
Web: www.aircraft.at

- Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Dieses stellt eine ausdrückliche BEDINGUNG FÜR DEN VERTRAGSSCHLUSS dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB.
- Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen Listen ungültig.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Abb. teilweise mit optionalem Zubehör.
- Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen.
- Im gewerblichen Bereich gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.
- Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung.

© Stürmer Maschinen GmbH / **Art.-Nr. 8005504-17**
2017-09 / SHD12,1K