Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Dämmstoffdübel FID 90

Technische Daten		Lieferumfang
Dübellänge	90 mm	
Min. Einbautiefe	90 mm	
Spanplatten-/Holzschrauben	6 mm	
Antrieb	6 mm / 6-kt	
Gewicht	0,38 kg	
EAN	4048962104684	
HAN	510971	

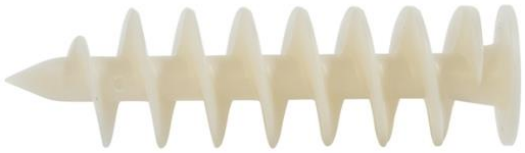

Ausführliche Beschreibung

Durch das Setzen des Dübels ausschließlich in der Dämmung können Anbauteile wärmebrückenfrei montiert werden. Die Geometrie des FID erlaubt eine einfache Montage in dünnen Putzschichten ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt. Der FID 50 wird in dünnen Dämmplatten ab 50 mm eingesetzt. Der FID 90 wird in dickeren Dämmplatten eingesetzt und kann höhere Lasten aufnehmen. Die Bitaufnahme erlaubt das Setzen mit handelsüblichen Werkzeugen und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage.

Funktionsweise

- ✓ Der FID kann mit einem Akku-Schrauber oder von Hand in die Dämmplatte gesetzt werden.
- ✓ Die spezielle Gewindespirale schneidet sich formschlüssig in die Dämmplatte.
- ✓ Anbauteile werden beim FID 50 mit einer 4,5 mm Schraube und beim FID 90 mit einer 6 mm Schraube befestigt.
- ✓ Um Wassereintritt in den Dämmstoff zu vermeiden, sollte der Dübelrand nach erfolgter Vorsteckmontage abgedichtet werden.

Baustoffe Zugelassen für Verankerungen in: Unverputzte druckfeste Dämmplatten, Verputzte druckfeste Dämmplatten, WDVS Dämmplatten

Produktdatenblatt

Zusatzinformationen

- ✓ Wärmebrückenfreies Befestigen in Dämmstoffen.

Wichtigste Daten

- ✓ Kein Vorbohren in dünnen Putzschichten notwendig. Dies spart Zeit.
- ✓ Mit integrierter Bitaufnahme. Dadurch ist kein Setzwerkzeug notwendig. Dies ermöglicht eine schnelle Montage.