


Produktdatenblatt

dormakaba Antipanikschloss SVP 5719

Technische Daten		Lieferumfang
Schließzylinder	PZ	
Entfernung (A)	92 mm	
Dornmaß (B)	35 mm	
DIN	rechts/links	
EAN		
HAN		

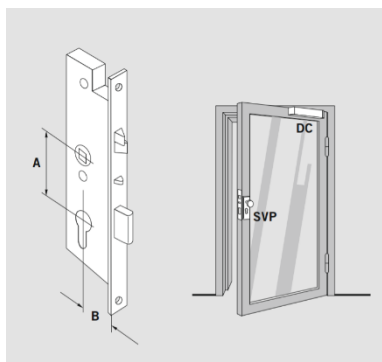

Ausführliche Beschreibung

Selbstverriegelndes Panikschloss mit mechanischer Ablaufsicherung. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung. Universal-Steuerfalle (24-mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar), Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von außen. Stahlriegel 20 mm ausschließend. 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schließblech aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN 179, Vollblatt-Ausführungen zusätzlich nach EN 1125 zum Einsatz mit DORMA PHA Paniktürbeschlägen.