

Holzimprägnierung

GORI 356



Schützen Sie Ihr Holz gegen biologische Einflüsse

GORI 356 ist eine farblose Tiefenimprägnierung auf Wasserbasis, die Holz im Außenbereich wirksam vor Bläue und holzerstörenden Pilzen schützt, wenn sie zusammen mit den Beschichtungssystemen von Teknos eingesetzt wird.

Außergewöhnlich guter, bewährter Schutz

GORI 356 entspricht EN 73, 84, 113, 152-1, 351 P1 für Schutz gemäß Gebrauchsklasse 3 gegen Fäulnis und Pilzbefall gemäß EN 599-1. GORI 356 hat ein RAL GZ 830 Zertifikat erhalten und ist im Holzschutzverzeichnis aufgeführt.


EU-Vorschriften

Unsere Produkte werden in strenger Orientierung an die Anforderungen der Biozid-Richtlinien, der EU-Lösungsmittelverordnung und der REACH – Verordnung ständig weiterentwickelt.

Rufen Sie uns an

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von GORI 356 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen.


Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.



▲ Der Unterschied zwischen unbehandeltem und gegen Bläue und Pilze imprägniertem Holz

Im Vergleich zu lösungsmittelhaltigen Produkten hat GORI 356 eine erheblich schnellere Trocknungszeit. ▼






Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Enthält optimierte 3-fach Kombination von Fungiziden	Wirksamer Schutz vor Bläue, Fäulnis und holz-zerstörenden Pilzen (1)
Sättigung der Oberfläche	Gleichmäßiges Farbbild der Grundierung, keine Fleckenbildung (2)
Geringere Feuchteaufnahme durch hochwertige modifizierte Alkyd-Bindemittel, dimensionsstabilisierend	Nachgewiesene Verringerung von Maßveränderungen im Holz und reduziertes Risiko von Rissen und Verzug (3)
Enthält keine Pigmente	Tieferes Eindringen der Imprägnierung in das Holz

1.

Flüssigkeit verdunstet – die aktiven Substanzen bleiben im Holz und schützen es

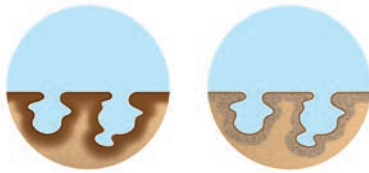

2.

Links:
Grundierung



Rechts:
Imprägnierung + Grundierung

3.

Ohne Imprägnierung



GORI 356*

Produkt	GORI 356 **
Inhalt	Fungizide, Kunstharz, Wasser
Gebindegrößen	20, 120 und 1000 l

Empfohlene Beschichtungssysteme

	Weichholz – drei Schichten Transparent / Deckend	Alle Holzarten – vier Schichten Transparent / Deckend
Holzkonservierung *	GORI 356	GORI 356
Grundierung	AQUAPRIMER 2900	AQUAPRIMER 2900
Zwischenbeschichtung ***		AQUAFILLER 6500
Endbeschichtung	AQUATOP 2600 / GORI 660	AQUATOP 2600 / GORI 660

* Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen.

** **GORI 356** BAuA 41163

*** V-Fugen und Hirnhölzer müssen mit GORI 691 V-Fugenschutz behandelt werden

Teknos Deutschland GmbH

Edelzeller Str. 62
36043 FULDA
Deutschland
Tel. +49 661 108 0
info@tekno.de

Teknos Oy

Takkatie 3, Postfach 107
00371 HELSINKI
Finnland
Tel. +358 9 506 091
sales@tekno.fi

www.tekno.com